


Bride de fixation pour Manubloc MUB3000

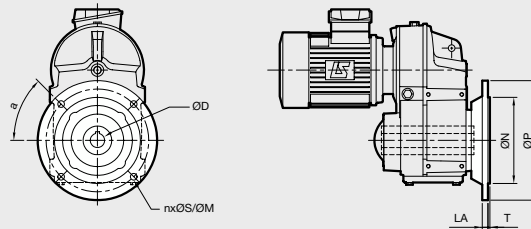

- Brides de fixation rapportées
à trous lisses.

Bride de fixation pour Manubloc MUB3000

Complément
de référence
à préciser
pour versions BTH
(les brides seront
livrées montées).

Brides de fixation possibles

Motoréducteur	D	N	M	P	S	T	LA	a	n	Référence
										Exemple de commande* BRIDE/SORTIE MUB32F215
										Bride
MUB3232	30H7	130j6	165	200	12	4	10	45	4	BRIDE/SORTIE MUB32F165
	30H7	180j6	215	250	14	4	12	45	4	BRIDE/SORTIE MUB32F215
MUB3233	30H7	130j6	165	200	12	4	10	45	4	BRIDE/SORTIE MUB32F165
	30H7	180j6	215	250	14	4	12	45	4	BRIDE/SORTIE MUB32F215
MUB3332	40H7	180j6	215	250	14	4	14	45	4	BRIDE/SORTIE MUB33F215
	40H7	230j6	265	300	14	4	15	45	4	BRIDE/SORTIE MUB33F265
MUB3333	40H7	180j6	215	250	14	4	14	45	4	BRIDE/SORTIE MUB33F215
	40H7	230j6	265	300	14	4	15	45	4	BRIDE/SORTIE MUB33F265
MUB3432	50H7	180j6	215	250	14	4	14	45	4	BRIDE/SORTIE MUB34F215
	50H7	230j6	265	300	14	4	15	45	4	BRIDE/SORTIE MUB34F265
MUB3433	50H7	180j6	215	250	14	4	14	45	4	BRIDE/SORTIE MUB34F215
	50H7	230j6	265	300	14	4	15	45	4	BRIDE/SORTIE MUB34F265
MUB3532	60H7	250j6	300	350	18	4	20	45	4	BRIDE/SORTIE MUB35F300
MUB3533	60H7	250j6	300	350	18	4	20	45	4	BRIDE/SORTIE MUB35F300

* Pour un ensemble motoréducteur MUB3233 montage BSH.
Dimensions de la bride : diamètre de centrage 180 mm,
diamètre d'entraxe de fixation 215 mm et diamètre extérieur 250 mm.

■ Brides standard
■ Autres brides réalisables