



Motoréducteur à engrenages parallèles Manubloc 3433 de 6,17 à 27,3 tr/min

Forme BT, arbre creux cylindrique H

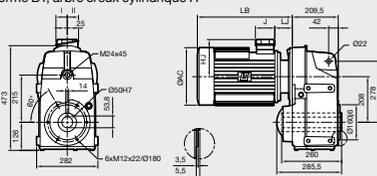


MUB : 69 kg + Moteur

Forme bride BS, arbre creux cylindrique H

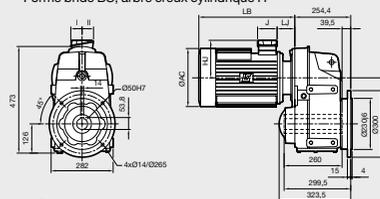

MUB : 79 kg + Moteur

Forme bride BD, arbre creux cylindrique H

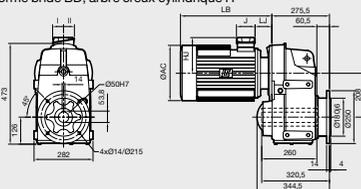

MUB : 78 kg + Moteur

CARACTÉRISTIQUES

- Arbre de sortie creux ø 50 mm.
- Autres montages ou autres fixations: nous consulter.

SUR DEMANDE

- Autres possibilités.

Références valables pour position de montage horizontale uniquement.

Autres positions de montage, voir page 660.



Puissance (kW)	AC	HJ	J	LB	LJ	I	II	Poids* (kg)
0,75 / 0,9	170	135	86	288,5	68	43	43	11,7
1,1 / 1,5 / 1,8	190	135	86	286	67	43	43	15,2
2,2 / 3	200	140	86	350,5	68	43	43	25,7
4	235	149	86	367	69,5	43	43	35
5,5 / 7,5 / 9	265	190	126	464	69	63	63	68
11	312	222	126	508	60,8	63	63	91

Nous consulter pour les autres cotes d'encombrement.
* Poids moteur

Motoréducteur à engrenages parallèles Manubloc 3433 de 6,17 à 27,3 tr/min

Tableau de sélection

		Exemple de commande ⁽¹⁾																	
		Référence	Fixation	Rapport de réduction	Type de montage	Nombre de pôles	Puissance												
		MUB3433	BTH	146	MI	4P	1,1kW												
Vitesse de sortie (tr/min)	Rapport de réduction	Puissance (kW) / Hauteur d'axe											Choix de montage						
		0,75	0,9	1,1	1,5	1,8	2,2	3	4	5,5	7,5	9	Carter taraudé	Autre bride standard	Autre bride réalisable				
		80	80	90	90	90	100	100	112	132	132	132							
		Facteur de service																	
6,17	235	1,62	1,32	1,09	0,8														
6,84	212	1,79	1,46	1,21	0,88														
7,63	190	1,99	1,63	1,35	0,98	0,81													
8,79	165	2,29	1,87	1,55	1,13	0,94													
9,93	146	2,58	2,11	1,75	1,28	1,06	0,86												
10,8	134	2,81	2,3	1,9	1,39	1,15	0,94												
12,2	119	3,17	2,59	2,14	1,57	1,3	1,06	Nous consulter						BTH*	BS	BD			
13,7	106	3,55	2,91	2,4	1,75	1,45	1,19	0,87											
15,3	94,8	3,95	3,23	2,67	1,95	1,61	1,32	0,96											
16,6	87,3	4,29	3,51	2,9	2,12	1,75	1,43	1,05											
18,7	77,5	4,82	3,94	3,26	2,38	1,97	1,61	1,18	0,89										
21,5	67,5	5,51	4,51	3,73	2,72	2,25	1,84	1,35	1,02										
23,7	61,1	6,08	4,98	4,11	3,00	2,49	2,03	1,49	1,12	0,81									
27,3	53,2	6,75	5,53	4,56	3,33	2,76	2,26	1,65	1,25	0,90									

1. Motoréducteur
Manubloc MUB3433
Puissance 1,1 kW
Réduction 1/146
Carter taraudé BTH
arbre creux cylindrique H
Vitesse de sortie 9,93 tr/min
Alimentation triphasée
Facteur de service 1,75.

* Attention. Montage BTH :
carter trous taraudés. Pour
une bride de sortie à trous
lisses se reporter au tableau
Page 659.