
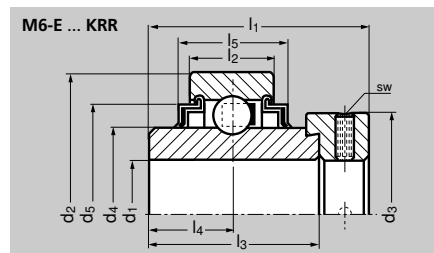


ROULEMENT A BILLES A BAGUE DE BLOCAGE, BAGUE EXTERIEURE CYLINDRIQUE

SUR DEMANDE
- Autres références.

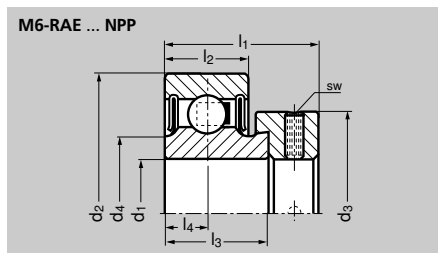

1. SW = cote sur plats.

EXEMPLE DE COMMANDE mod. réf.
M6- RAE 35 NPP

d ₁	d ₂	Extérieur cylindrique		d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	SW ⁽¹⁾	Charge de base	
		Mod.	Référence										dyn. C (kN)	stat. C ₀ (kN)
15	40	M6- RAE 15 NPP		28,0	23,0	-	28,6	12	19,0	6,5	-	3	9,6	4,75
17	40	M6- RAE 17 NPP		28,0	23,0	-	28,6	12	19,0	6,5	-	3	9,6	4,75
20	47	M6- RAE 20 NPP		33,0	26,9	-	31,0	14	21,4	7,5	-	3	12,8	6,6
25	52	M6- RAE 25 NPP		37,5	30,5	-	31,0	15	21,4	7,5	-	3	14	7,8
	52	M6- E 25 KRR		37,5	33,8	42,5	44,4	15	34,9	17,5	16,7	3	14	7,8
30	62	M6- RAE 30 NPP		44,0	37,4	-	35,7	18	23,8	9,0	-	4	19,5	11,3
35	72	M6- RAE 35 NPP		51,0	44,6	-	38,9	19	25,4	9,5	-	5	25,5	15,3
40	80	M6- RAE 40 NPP		58,0	49,4	-	43,7	21	30,2	11,0	-	5	32,5	19,8
45	85	M6- RAE 45 NPP		63,0	54,5	-	43,7	22	30,2	11,0	-	5	32,5	20,4
50	90	M6- RAE 50 NPP		69,0	59,4	-	43,7	22	30,2	11,0	-	5	35	23,2