


# Réducteur pendulaire Poulibloc 2420-2412 de 10 à 125 tr/min

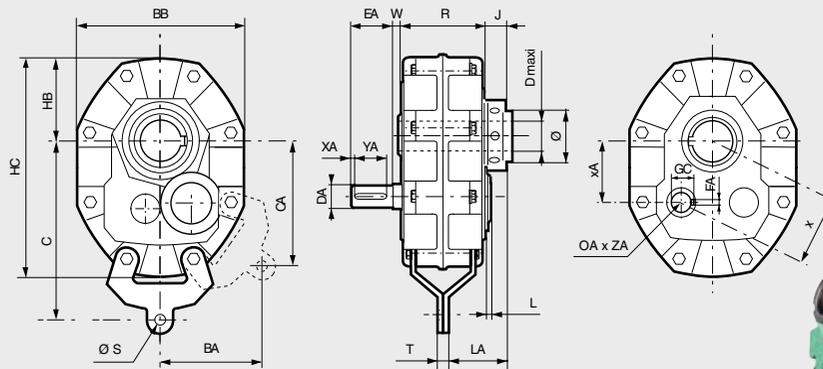

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- Arbre d'entrée plein  $\varnothing$  50 mm.
- Options (pages 678 , 679):
  - . bagues coniques (alésages possibles: 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 mm),
  - . kit antidévireur.

## ■ SUR DEMANDE

- Autres montages.

## ■ Produits associés



PB Page 678



PBAD Page 679

Puissance (kW)	BA	BB	C	CA	D	HB	HC	J	L	LA	R	S	T	x	xA	Ø	DA	EA	FA	GC	XA	YA	OA	ZA	W
De 3 à 22	191	315	332	233	75	146	395	38	26	123	170	16	10	145	132	97	50	110	14	53,5	5	100	M 16	36	8,5

# Réducteur pendulaire Poulibloc 2420-2412 de 10 à 125 tr/min

Tableau de sélection

Référence

■ Exemple de commande <sup>(1)</sup>

**PB 2412**

Vitesse de sortie (tr/min)*	Réduction	Puissance (kW) - Facteur de service : 1								
		3	4	5,5	7,5	9	11	15	18,5	22
10	20	PB 2420	-	-	-	-	-	-	-	-
11,2	20	PB 2420	-	-	-	-	-	-	-	-
12,5	20	PB 2420	-	-	-	-	-	-	-	-
14	20	-	PB 2420	-	-	-	-	-	-	-
16	20	-	PB 2420	-	-	-	-	-	-	-
18	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20	-	-	PB 2420	-	-	-	-	-	-
22,5	20	-	-	PB 2420	-	-	-	-	-	-
25	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	20	-	-	-	PB 2420	-	-	-	-	-
31,5	20	-	-	-	PB 2420	PB 2420	-	-	-	-
35,5	20	-	-	-	-	PB 2420	-	-	-	-
40	12	-	-	-	-	PB 2420	PB 2420	-	-	-
45	12	-	-	-	-	-	PB 2420	-	-	-
50	12	-	-	-	-	-	PB 2412	-	-	-
56	12	-	-	-	-	-	-	PB 2412	-	-
63	12	-	-	-	-	-	-	PB 2412	-	-
71	12	-	-	-	-	-	-	PB 2412	PB 2412	-
80	12	-	-	-	-	-	-	-	PB 2412	PB 2412
90	12	-	-	-	-	-	-	-	PB 2412	PB 2412
100	12	-	-	-	-	-	-	-	PB 2412	PB 2412
112	12	-	-	-	-	-	-	-	-	PB 2412
125	12	-	-	-	-	-	-	-	-	PB 2412

1. Réducteur, taille 24, rapport 12.

\* La vitesse de sortie dépend du rapport des diamètres des poulies : rapport possible de 7,25 à 0,58.