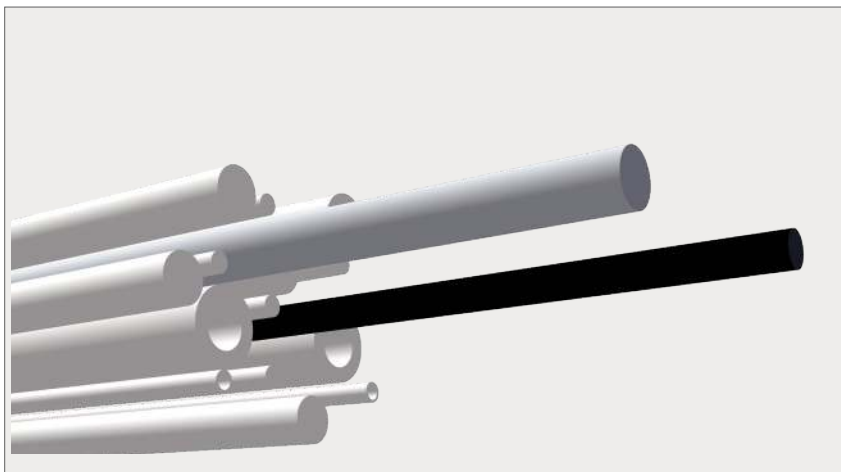


# Rond PA6.6 Polyamide extrudé

**Q20-PA66**


## COULEUR

- NAT : naturel.

## USINAGE

- Reportez-vous au tableau d'usinage.

## SUR DEMANDE

- Autres diamètres.

Référence	Couleur	Ø mm	L		Tol. Ø		Poids kg/m
			mini mm	stock mm	mini mm	maxi mm	
Q20-PA66	NAT	10	1000	3000	+0,10	+0,50	0,10
Q20-PA66	NAT	12	1000	3000	+0,20	+0,70	0,14
Q20-PA66	NAT	15	1000	3000	+0,20	+0,70	0,22
Q20-PA66	NAT	16	1000	3000	+0,20	+0,70	0,25
Q20-PA66	NAT	18	1000	3000	+0,20	+0,70	0,32
Q20-PA66	NAT	20	1000	3000	+0,20	+0,70	0,39
Q20-PA66	NAT	22	1000	3000	+0,20	+0,90	0,47
Q20-PA66	NAT	25	1000	3000	+0,20	+0,90	0,61
Q20-PA66	NAT	28	1000	3000	+0,20	+0,90	0,76
Q20-PA66	NAT	30	1000	3000	+0,20	+0,90	0,87

Référence	Couleur	Ø mm	L		Tol. Ø		Poids kg/m
			mini mm	stock mm	mini mm	maxi mm	
Q20-PA66	NAT	32	1000	3000	+0,20	+1,10	0,99
Q20-PA66	NAT	35	1000	3000	+0,20	+1,10	1,18
Q20-PA66	NAT	40	1000	3000	+0,20	+1,10	1,54
Q20-PA66	NAT	45	1000	3000	+0,30	+1,30	1,95
Q20-PA66	NAT	50	1000	3000	+0,30	+1,30	2,40
Q20-PA66	NAT	60	500	3000	+0,30	+1,60	3,45
Q20-PA66	NAT	70	500	3000	+0,30	+1,60	4,68
Q20-PA66	NAT	80	500	3000	+0,40	+2,00	6,13
Q20-PA66	NAT	90	500	3000	+0,50	+2,20	7,76
Q20-PA66	NAT	100	500	3000	+0,60	+2,50	9,59

Référence - Couleur - Ø - L

Exemple  
de commande

**Q20-PA66-NAT-D10-3000**