

PC AB Polycarbonate compact anti-abrasion

DÉSIGNATION NORMALISÉE

- Polycarbonate compact anti-abrasion.

TYPE DE PRODUIT

- Thermoplastique amorphe.

COULEURS

- Incolore.

CARACTÉRISTIQUES

- Points forts :

Très résistant à l'abrasion et aux rayures.

Tenue aux UV.

Résistance extrême aux chocs.

Bonnes caractéristiques mécaniques.

Large plage de température d'utilisation.

Transparence.

Tenue aux produits chimiques améliorée.

- Points faibles :

Pas de cintrage possible.

Pliage déconseillé.

DOMAINES D'APPLICATIONS TYPES

- Réservé aux applications planes.

- Bonne protection contre le vandalisme.

- Cartérisation (protection machine).




- Vitrage de sécurité.

- Etc.

GÉNÉRALES	NORMES	VALEURS	UNITÉS
Densité	DIN EN ISO 1183-1	1,2	g/cm ³
Absorption d'humidité	DIN EN ISO 62	0,15	%
MÉCANIQUES	NORMES	VALEURS	UNITÉS
Résistance à la traction	DIN EN ISO 527	>60 ⁽⁵⁾	MPa
Allongement à la rupture	DIN EN ISO 527	>70 ⁽⁵⁾	%
Module d'élasticité à la traction	DIN EN ISO 527	2300	MPa
Résistance au choc ⁽⁴⁾	DIN EN ISO 179	~11	kJ/m ²
Dureté à la bille	DIN EN ISO 2039-1	-	MPa
Dureté shore D	DIN EN ISO 868	-	Echelle D
Coefficient de frottement à sec		-	
Taux d'usure ou Sand-Slurry		-	µm/km
THERMIQUES	NORMES	VALEURS	UNITÉS
Température de fusion	ISO 11357-3	145 ⁽¹⁾	°C
Conductibilité thermique	DIN 52612-1	0,2	W / (m * K)
Capacité thermique spécifique	DIN 52612	-	kJ / (kg * K)
Coefficient de dilatation thermique linéaire	DIN 53752	70	10 ⁻⁶ K ⁻¹
Température d'utilisation à long terme	Moyenne	-40 à 120	°C
Température d'utilisation à court terme	Moyenne	-	°C
Température de déformation sous charge	DIN EN ISO 75 méthode A	145*	°C
ÉLECTRIQUES	NORMES	VALEURS	UNITÉS
Constante diélectrique	IEC 60250	-	-
Facteur de perte diélectrique 50Hz	IEC 60250	-	-
Résistivité volumique	IEC 60093	-	Ω*cm
Résistivité superficielle	IEC 60093	-	Ω
Résistance aux courants de cheminement CTI	IEC 60112	-	-
Rigidité diélectrique	IEC 60243	-	kV/mm

4. Charpy-entaillé.

Caractéristiques d'usinage PC AB Polycarbonate compact anti-abrasion

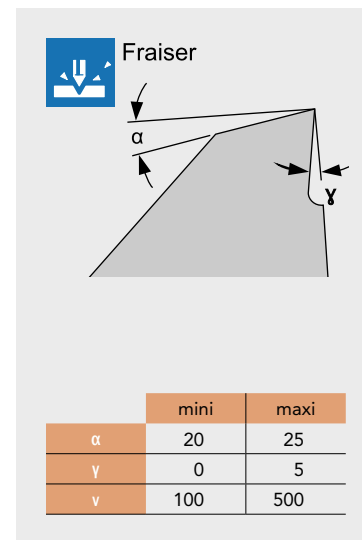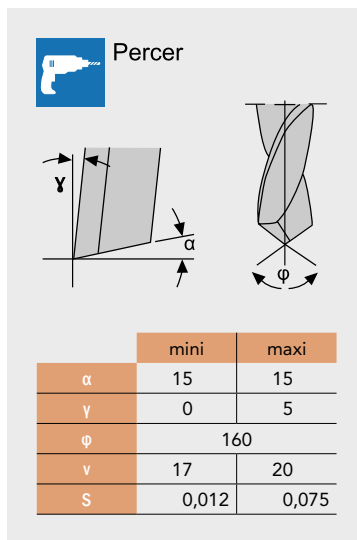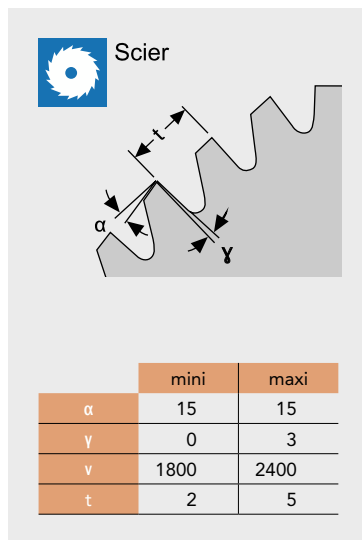

Symbole	α	χ	γ	ϕ	v	t	S
Désignation	Angle de dépouille	Angle de réglage	Angle de dégagement	Angle de pointe	Vitesse de coupe	Pas	Avance
Unité	°	°	°	°	m/min	mm	mm/U mm/r mm/tr