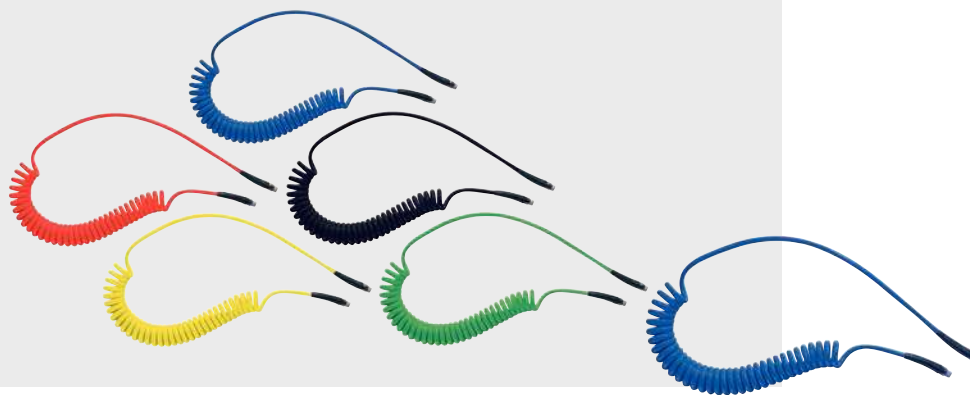


Tuyau spiralé PU


MATIÈRE

- Polyuréthane.

UTILISATION

- Température maxi +70°C.
- Pression : 8 bars.
- Raccordement : 1 rotatif et 1 fixe Antirayures.
- Résiste aux températures et à la pression.

SUR DEMANDE

- Existe dans d'autres diamètres.

Produits associés


H70 Page 529



H72-EC Page 557

Référence

■ Exemple de commande **H623-5-8-2M-Bleu**

	Diamètre		Raccord fixe 2 extrémités	Longueur (m)		Diamètre Spires	Couleur
	intérieur	extérieur		mini	maxi		
H623-5-8-2M-BLEU	5	8	1/4 Gaz BSP	0,18	2	42	Bleu
H623-5-8-4M-BLEU	5	8	1/4 Gaz BSP	0,4	4	42	Bleu
H623-6,5-10-6M-BLEU	6,5	10	1/4 Gaz BSP	0,63	6	52	Bleu
H623-6,5-10-8M-BLEU	6,5	10	1/4 Gaz BSP	0,8	8	52	Bleu
H623-6,5-10-10M-BLEU	6,5	10	1/4 Gaz BSP	0,95	10	52	Bleu
H623-8-12-8M-BLEU	8	12	3/8 Gaz BSP	0,72	8	65	Bleu
H623-6,5-10-4M-ROUGE	6,5	10	1/4 Gaz BSP	0,4	4	42	Rouge
H623-6,5-10-6M-ROUGE	6,5	10	1/4 Gaz BSP	0,63	6	52	Rouge
H623-6,5-10-4M-JAUNE	6,5	10	1/4 Gaz BSP	0,4	4	42	Jaune
H623-6,5-10-6M-JAUNE	6,5	10	1/4 Gaz BSP	0,63	6	52	Jaune
H623-6,5-10-4M-VERT	6,5	10	1/4 Gaz BSP	0,4	4	42	Vert
H623-6,5-10-6M-VERT	6,5	10	1/4 Gaz BSP	0,63	6	52	Vert
H623-6,5-10-4M-NOIR	6,5	10	1/4 Gaz BSP	0,4	4	42	Noir
H623-6,5-10-6M-NOIR	6,5	10	1/4 Gaz BSP	0,63	6	52	Noir