


# Pignon feutre lubrificateur

GÜDEL B2-PFA

B2-PF

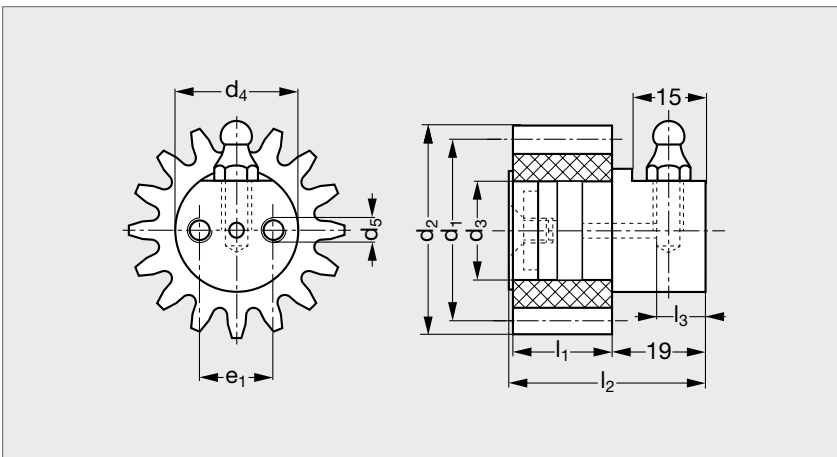

Pignon sur axe



Rechange

## PRINCIPE

- Le pignon feutre est « monté fou » sur un axe avec graisseur en bout.
- L'apport d'huile par le graisseur en bout d'axe permet d'imbiber le pignon feutre.
- La denture du pignon s'engrène dans celle de la crémaillère permettant ainsi une lubrification localisée et efficace.

## MATIÈRES

- Pignon en feutre.
- Axe et graisseur en acier.

## SUR DEMANDE

- Distributeur de lubrifiant autonome et rechargeable pour lubrification automatique de plusieurs unités.
- Pignon feutre pour dentures obliques.

## PRODUITS ASSOCIÉS

B2-FZ  
Page 139B2-LZ  
Page 141

# Pignon feutre lubrificateur

**GÜDEL** **B2-PFA**
**B2-PF**

## 1. Nombre de dents.

Pignon feutre sur axe	Guidage taille	Module	Pas	Z <sup>(1)</sup>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	e <sub>1</sub>	Pignon feutre de rechange
B2 - PFA - P020 - 800 900	-	0,637	2	30	19,1	20,4	8	20	M4	10	31	8	13	B2 - PF - P020 - 230 800
B2 - PFA - P050 - 801 901	15	1,592	5	15	23,87	27,1	12	20	M4	12	33	8	13	B2 - PF - P050 - 230 801
B2 - PFA - M015 - 811 901	-	1,5	-	15	22,5	25,5	12	20	M4	12	33	8	13	B2 - PF - M015 - 230 811
B2 - PFA - P050 - 802 902	20	1,592	5	15	23,87	27,1	12	20	M4	15	36	8	13	B2 - PF - P050 - 230 802
B2 - PFA - M020 - 812 903	-	2	-	15	30	34	15	20	M4	15	36	8	13	B2 - PF - M020 - 230 812
B2 - PFA - P075 - 803 905	25	2,387	7,5	15	35,81	40,6	20	25	M5	20	41	10	15	B2 - PF - P075 - 230 803
B2 - PFA - M025 - 813 905	-	2,5	-	15	37,5	42,5	20	25	M5	20	41	10	15	B2 - PF - M025 - 230 813
B2 - PFA - M030 - 814 907	-	3	-	15	45	51	25	30	M5	25	46	10	20	B2 - PF - M030 - 230 814
B2 - PFA - P100 - 804 908	35	3,183	10	15	47,75	54,1	30	40	M5	30	51,5	10	20	B2 - PF - P100 - 230 804
B2 - PFA - M040 - 815 908	-	4	-	15	60	68	30	40	M5	30	51,5	10	20	B2 - PF - M040 - 230 815
B2 - PFA - P125 - 805 909	-	3,979	12,5	15	59,68	67,6	40	50	M6	40	61,5	12	30	B2 - PF - P125 - 230 805
B2 - PFA - M050 - 816 909	-	5	-	15	75	85	40	50	M6	40	61,5	12	30	B2 - PF - M050 - 230 816
B2 - PFA - P160 - 806 910	-	5,093	16	15	76,4	86,6	50	60	M6	50	71,5	12	30	B2 - PF - P160 - 230 806
B2 - PFA - M060 - 817 910	-	6	-	15	90	102	50	60	M6	50	71,5	12	30	B2 - PF - M060 - 230 817
B2 - PFA - P200 - 807 911	-	6,366	20	16	105,68	118,4	50	60	M6	60	81,5	12	30	B2 - PF - P200 - 230 807
B2 - PFA - P250 - 808 911	-	7,958	25	12	100,26	116,2	50	60	M6	60	81,5	12	30	B2 - PF - P250 - 230 808
B2 - PFA - M080 - 818 911	-	8	-	15	120	136	50	60	M6	60	81,5	12	30	B2 - PF - M080 - 230 818

 Exemple  
de commande

Référence

**B2 - PFA - P020 - 800 900**
[www.michaud-chailly.fr](http://www.michaud-chailly.fr)
**MICHAUD CHAILLY**

 SÉRIE  
RAIL