





MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSION

Courroies trapézoïdales étroites

Modèle	Section	Longueur extérieure (mm)	Poids (kg/m)	Diamètre minimum de poulie recommandé (mm)	Largeur de gamme		Page
					Nombre de références	Longueur intérieure (mm)	
A4-SPZ-OPT	 10 x 8	L ext. = l int. + 51 mm - L ext. = l primitive + 13 mm	0,074	63	102	487 à 3 550	193
A4-SPA-OPT	 13 x 10	L ext. = l int. + 63 mm - L ext. = l primitive + 18 mm	0,123	90	112	732 à 4 500	193
A4-SPB-OPT	 16 x 13	L ext. = l int. + 82 mm - L ext. = l primitive + 22 mm	0,195	140	44	1 250 à 8 000	193
A4-SPC-OPT	 22 x 18	L ext. = l int. + 113 mm - L ext. = l primitive + 30 mm	0,377	224	32	2 000 à 12 500	193

MATIÈRE


- Mélange caoutchouc + enveloppe textile + cordes de traction en polyester.
- Enveloppe textile résistante à l'abrasion.

CARACTÉRISTIQUES

- Norme de référence : ISO 4184.
- Vitesse linéaire maxi de la courroie : 42 m/s.
- Conductivité électrique (ISO 1813).

UTILISATION

- Température : -40°C à +70°C.
- Rendement : >97%.

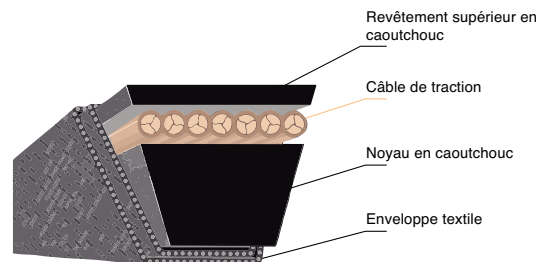



Courroie trapézoïdale étroite

MATIÈRE


- Mélange caoutchouc + enveloppe textile + cordes de traction en polyester.
- Enveloppe textile résistante à l'abrasion.

CARACTÉRISTIQUES

- Norme de référence : ISO 4184.
- Vitesse linéaire maxi de la courroie : 42 m/s.
- Conductibilité électrique (ISO 1813).

UTILISATION

- Température : -40°C à +70°C.
- Rendement : >97 %.

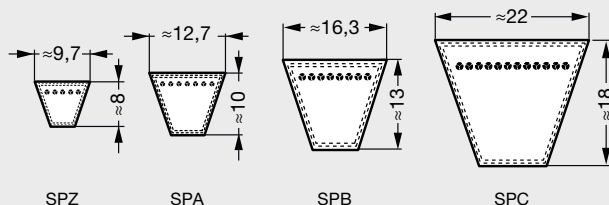

Produits associés



Profil XP Page 203



A4-SP. - RP-OPT
Page 199



Page 210





A1-82 Page 351




A1-84 Page 358


● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPZ-OPT		
A4-SPZ487-OPT	●	487
A4-SPZ512-OPT	●	512
A4-SPZ562-OPT	●	562
A4-SPZ587-OPT	●	587
A4-SPZ612-OPT	●	612

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPZ630-OPT	●	630
A4-SPZ637-OPT	●	637
A4-SPZ662-OPT	●	662
A4-SPZ670-OPT	●	670
A4-SPZ687-OPT	●	687
A4-SPZ710-OPT	●	710

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPZ722-OPT	●	722
A4-SPZ737-OPT	●	737
A4-SPZ750-OPT	●	750
A4-SPZ762-OPT	●	762
A4-SPZ772-OPT	●	772
A4-SPZ787-OPT	●	787

Exemple de commande **Référence**
A4-SPZ487-OPT

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPZ800-OPT	●	800
A4-SPZ812-OPT	●	812
A4-SPZ825-OPT	●	825
A4-SPZ837-OPT	●	837
A4-SPZ850-OPT	●	850
A4-SPZ862-OPT	●	862




**Moteur-poulie-courroie
avec système
de lubrification**





**Solutions adaptées
à tous types de secteurs
d'activités**

Courroie trapézoïdale étroite


● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPZ875-OPT	●	875
A4-SPZ887-OPT	●	887
A4-SPZ900-OPT	●	900
A4-SPZ912-OPT	●	912
A4-SPZ925-OPT	●	925
A4-SPZ937-OPT	●	937
A4-SPZ950-OPT	●	950
A4-SPZ962-OPT	●	962
A4-SPZ987-OPT	●	987
A4-SPZ1000-OPT	●	1000
A4-SPZ1012-OPT	●	1012
A4-SPZ1024-OPT	●	1024
A4-SPZ1037-OPT	●	1037
A4-SPZ1047-OPT	●	1047
A4-SPZ1060-OPT	●	1060
A4-SPZ1077-OPT	●	1077
A4-SPZ1087-OPT	●	1087
A4-SPZ1112-OPT	●	1112
A4-SPZ1120-OPT	●	1120
A4-SPZ1137-OPT	●	1137
A4-SPZ1162-OPT	●	1162
A4-SPZ1180-OPT	●	1180
A4-SPZ1187-OPT	●	1187

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPZ1202-OPT	●	1202
A4-SPZ1212-OPT	●	1212
A4-SPZ1237-OPT	●	1237
A4-SPZ1250-OPT	●	1250
A4-SPZ1262-OPT	●	1262
A4-SPZ1287-OPT	●	1287
A4-SPZ1312-OPT	●	1312
A4-SPZ1320-OPT	●	1320
A4-SPZ1337-OPT	●	1337
A4-SPZ1347-OPT	●	1347
A4-SPZ1362-OPT	●	1362
A4-SPZ1387-OPT	●	1387
A4-SPZ1400-OPT	●	1400
A4-SPZ1412-OPT	●	1412
A4-SPZ1437-OPT	●	1437
A4-SPZ1462-OPT	●	1462
A4-SPZ1487-OPT	●	1487
A4-SPZ1500-OPT	●	1500
A4-SPZ1512-OPT	●	1512
A4-SPZ1537-OPT	●	1537
A4-SPZ1562-OPT	●	1562
A4-SPZ1587-OPT	●	1587
A4-SPZ1600-OPT	●	1600

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPZ1612-OPT	●	1612
A4-SPZ1637-OPT	●	1637
A4-SPZ1662-OPT	●	1662
A4-SPZ1687-OPT	●	1687
A4-SPZ1700-OPT	●	1700
A4-SPZ1737-OPT	●	1737
A4-SPZ1762-OPT	●	1762
A4-SPZ1787-OPT	●	1787
A4-SPZ1800-OPT	●	1800
A4-SPZ1812-OPT	●	1812
A4-SPZ1837-OPT	●	1837
A4-SPZ1850-OPT	●	1850
A4-SPZ1862-OPT	●	1862
A4-SPZ1887-OPT	●	1887
A4-SPZ1900-OPT	●	1900
A4-SPZ1937-OPT	●	1937
A4-SPZ1987-OPT	●	1987
A4-SPZ2000-OPT	●	2000
A4-SPZ2037-OPT	●	2037
A4-SPZ2120-OPT	●	2120
A4-SPZ2137-OPT	●	2137
A4-SPZ2150-OPT	●	2150
A4-SPZ2187-OPT	●	2187


Exemple de commande **A4-SPZ487-OPT** Référence


		Longueur de référence (ISO)
A4-SPZ2240-OPT	●	2240
A4-SPZ2287-OPT	●	2287
A4-SPZ2360-OPT	●	2360
A4-SPZ2500-OPT	●	2500
A4-SPZ2650-OPT	●	2650
A4-SPZ2800-OPT	●	2800
A4-SPZ3000-OPT	●	3000
A4-SPZ3150-OPT	●	3150
A4-SPZ3350-OPT	●	3350
A4-SPZ3550-OPT	●	3550
A4-SPA-OPT		
A4-SPA732-OPT	●	732
A4-SPA757-OPT	●	757
A4-SPA782-OPT	●	782
A4-SPA800-OPT	●	800
A4-SPA807-OPT	●	807
A4-SPA832-OPT	●	832
A4-SPA850-OPT	●	850
A4-SPA857-OPT	●	857
A4-SPA882-OPT	●	882
A4-SPA900-OPT	●	900
A4-SPA907-OPT	●	907
A4-SPA932-OPT	●	932


MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèles **A4-SPZ-OPT - A4-SPA-OPT - A4-SPB-OPT - A4-SPC-OPT**

Courroie trapézoïdale étroite


● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPA950-OPT	●	950
A4-SPA957-OPT	●	957
A4-SPA982-OPT	●	982
A4-SPA1000-OPT	●	1000
A4-SPA1007-OPT	●	1007
A4-SPA1032-OPT	●	1032
A4-SPA1060-OPT	●	1060
A4-SPA1082-OPT	●	1082
A4-SPA1107-OPT	●	1107
A4-SPA1120-OPT	●	1120
A4-SPA1132-OPT	●	1132
A4-SPA1157-OPT	●	1157
A4-SPA1180-OPT	●	1180
A4-SPA1207-OPT	●	1207
A4-SPA1232-OPT	●	1232
A4-SPA1250-OPT	●	1250
A4-SPA1257-OPT	●	1257
A4-SPA1272-OPT	●	1272
A4-SPA1282-OPT	●	1282
A4-SPA1307-OPT	●	1307
A4-SPA1320-OPT	●	1320
A4-SPA1332-OPT	●	1332
A4-SPA1357-OPT	●	1357

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPA1382-OPT	●	1382
A4-SPA1400-OPT	●	1400
A4-SPA1407-OPT	●	1407
A4-SPA1432-OPT	●	1432
A4-SPA1457-OPT	●	1457
A4-SPA1482-OPT	●	1482
A4-SPA1500-OPT	●	1500
A4-SPA1507-OPT	●	1507
A4-SPA1532-OPT	●	1532
A4-SPA1557-OPT	●	1557
A4-SPA1582-OPT	●	1582
A4-SPA1600-OPT	●	1600
A4-SPA1607-OPT	●	1607
A4-SPA1632-OPT	●	1632
A4-SPA1657-OPT	●	1657
A4-SPA1682-OPT	●	1682
A4-SPA1700-OPT	●	1700
A4-SPA1707-OPT	●	1707
A4-SPA1732-OPT	●	1732
A4-SPA1757-OPT	●	1757
A4-SPA1782-OPT	●	1782
A4-SPA1800-OPT	●	1800
A4-SPA1807-OPT	●	1807


		Longueur de référence (ISO)
A4-SPA1832-OPT	●	1832
A4-SPA1857-OPT	●	1857
A4-SPA1882-OPT	●	1882
A4-SPA1900-OPT	●	1900
A4-SPA1907-OPT	●	1907
A4-SPA1932-OPT	●	1932
A4-SPA1957-OPT	●	1957
A4-SPA1982-OPT	●	1982
A4-SPA2000-OPT	●	2000
A4-SPA2032-OPT	●	2032
A4-SPA2057-OPT	●	2057
A4-SPA2082-OPT	●	2082
A4-SPA2120-OPT	●	2120
A4-SPA2132-OPT	●	2132
A4-SPA2182-OPT	●	2182
A4-SPA2207-OPT	●	2207
A4-SPA2232-OPT	●	2232
A4-SPA2240-OPT	●	2240
A4-SPA2282-OPT	●	2282
A4-SPA2300-OPT	●	2300
A4-SPA2307-OPT	●	2307
A4-SPA2332-OPT	●	2332
A4-SPA2360-OPT	●	2360


Référence
■ Exemple de commande **A4-SPZ487-OPT**


		Longueur de référence (ISO)
A4-SPA2382-OPT	●	2382
A4-SPA2432-OPT	●	2432
A4-SPA2482-OPT	●	2482
A4-SPA2500-OPT	●	2500
A4-SPA2532-OPT	●	2532
A4-SPA2582-OPT	●	2582
A4-SPA2607-OPT	●	2607
A4-SPA2632-OPT	●	2632
A4-SPA2650-OPT	●	2650
A4-SPA2682-OPT	●	2682
A4-SPA2732-OPT	●	2732
A4-SPA2782-OPT	●	2782
A4-SPA2800-OPT	●	2800
A4-SPA2832-OPT	●	2832
A4-SPA2847-OPT	●	2847
A4-SPA2882-OPT	●	2882
A4-SPA2932-OPT	●	2932
A4-SPA2982-OPT	●	2982
A4-SPA3000-OPT	●	3000
A4-SPA3032-OPT	●	3032
A4-SPA3082-OPT	●	3082
A4-SPA3150-OPT	●	3150
A4-SPA3182-OPT	●	3182

Courroie trapézoïdale étroite


● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPA3282-OPT	●	3282
A4-SPA3350-OPT	●	3350
A4-SPA3382-OPT	●	3382
A4-SPA3550-OPT	●	3550
A4-SPA3750-OPT	●	3750
A4-SPA4000-OPT	●	4000
A4-SPA4250-OPT	●	4250
A4-SPA4500-OPT	●	4500
A4-SPB-OPT		
A4-SPB1250-OPT	●	1250
A4-SPB1320-OPT	●	1320
A4-SPB1400-OPT	●	1400
A4-SPB1450-OPT	●	1450
A4-SPB1500-OPT	●	1500
A4-SPB1600-OPT	●	1600
A4-SPB1700-OPT	●	1700
A4-SPB1750-OPT	●	1750
A4-SPB1800-OPT	●	1800
A4-SPB1850-OPT	●	1850
A4-SPB1900-OPT	●	1900
A4-SPB1950-OPT	●	1950
A4-SPB2000-OPT	●	2000

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPB2060-OPT	●	2060
A4-SPB2120-OPT	●	2120
A4-SPB2180-OPT	●	2180
A4-SPB2240-OPT	●	2240
A4-SPB2360-OPT	●	2360
A4-SPB2500-OPT	●	2500
A4-SPB2650-OPT	●	2650
A4-SPB2800-OPT	●	2800
A4-SPB2850-OPT	●	2850
A4-SPB2900-OPT	●	2900
A4-SPB3000-OPT	●	3000
A4-SPB3150-OPT	●	3150
A4-SPB3250-OPT	●	3250
A4-SPB3350-OPT	●	3350
A4-SPB3450-OPT	●	3450
A4-SPB3550-OPT	●	3550
A4-SPB3650-OPT	●	3650
A4-SPB3750-OPT	●	3750
A4-SPB4000-OPT	●	4000
A4-SPB4250-OPT	●	4250
A4-SPB4500-OPT	●	4500
A4-SPB4750-OPT	●	4750

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPB5000-OPT	●	5000
A4-SPB5300-OPT	●	5300
A4-SPB5600-OPT	●	5600
A4-SPB6000-OPT	●	6000
A4-SPB6300-OPT	●	6300
A4-SPB6700-OPT	●	6700
A4-SPB7100-OPT	○	7100
A4-SPB7500-OPT	○	7500
A4-SPB8000-OPT	○	8000
A4-SPC-OPT		
A4-SPC2000-OPT	●	2000
A4-SPC2120-OPT	●	2120
A4-SPC2240-OPT	●	2240
A4-SPC2360-OPT	●	2360
A4-SPC2500-OPT	●	2500
A4-SPC2650-OPT	●	2650
A4-SPC2800-OPT	●	2800
A4-SPC3000-OPT	●	3000
A4-SPC3150-OPT	●	3150
A4-SPC3350-OPT	●	3350
A4-SPC3550-OPT	●	3550
A4-SPC3750-OPT	●	3750

Exemple de commande **Référence A4-SPZ487-OPT**

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPC4000-OPT	●	4000
A4-SPC4250-OPT	●	4250
A4-SPC4500-OPT	●	4500
A4-SPC4750-OPT	●	4750
A4-SPC5000-OPT	●	5000
A4-SPC5300-OPT	●	5300
A4-SPC5600-OPT	●	5600
A4-SPC6000-OPT	●	6000
A4-SPC6300-OPT	●	6300
A4-SPC6700-OPT	●	6700
A4-SPC7100-OPT	○	7100
A4-SPC7500-OPT	○	7500
A4-SPC8000-OPT	○	8000
A4-SPC8500-OPT	●	8500
A4-SPC9000-OPT	●	9000
A4-SPC9500-OPT	○	9500
A4-SPC10000-OPT	○	10000
A4-SPC10600-OPT	○	10600
A4-SPC11200-OPT	○	11200
A4-SPC12500-OPT	○	12500