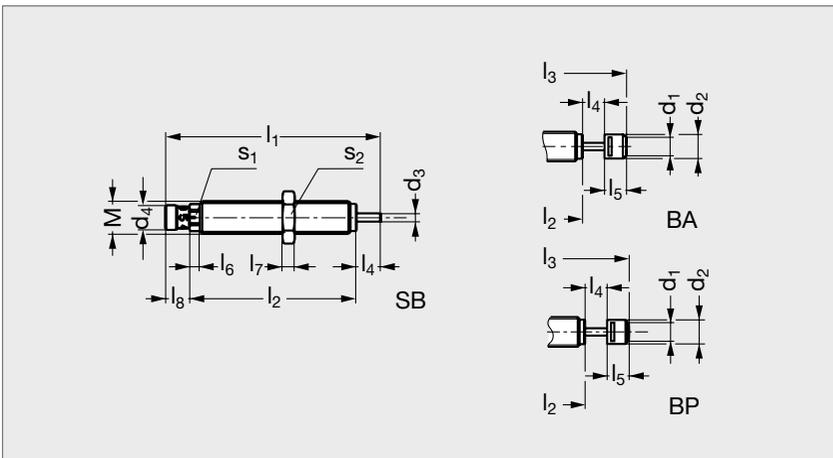


Amortisseur de chocs réglable en acier inoxydable

ZIMMER
group **B1-PAE**


MATIÈRES

- Boîtier en acier **inoxydable** 1.4305 (AISI 303).
- Tige de piston en acier **inoxydable** 1.4034 (AISI 420).
- Ecrou et tête de butée en acier **inoxydable** 1.4305 (AISI 303).

UTILISATION

- Température : -10°C à +70°C.
- Conforme à la directive RoHS.
- Conforme au règlement REACH.

CARACTÉRISTIQUES

- Huile bio (biodégradable).

FOURNITURE

- Chaque amortisseur est livré avec 1 écrou de blocage.

SUR DEMANDE

- Ecrou supplémentaire.
- Anneau en feutre contre poussière.
- Racleur (NBR) contre liquide.
- Soufflet (TPE) étanche.
- Course longue pour M14 à M36.

PRODUITS ASSOCIÉS



B1-PVM
Page 396



B1-PKS
Page 396



B1-PKP
Page 396



B1-MC
Page 387

Amortisseur de chocs réglable en acier inoxydable

1. Fonctionnement continu.
2. Course.

Amortisseur sans tête	Amortisseur avec tête en acier	Amortisseur avec tête plastique	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ ⁽²⁾	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	M	d ₁	d ₂	d ₃	s ₁	s ₂	Vitesse d'impact		Absorption d'énergie maxi ⁽¹⁾		Poids		
																	mini	maxi	par course	par heure	SB	BA	BP
																	m/s	m/s	J	J/H	g	g	g
B1-PAE0810NM-SB	B1-PAE0810NM-BA	B1-PAE0810NM-BP	53	41	59	6	6	2,5	3	6	M 8x1	5	6,5	2	6	11	0,1	5	4	10 000	10	11	11
B1-PAE1010NM-SB	B1-PAE1010NM-BA	B1-PAE1010NM-BP	62,5	48	69	8	6,5	2,5	4	6,5	M10x1	6	8,5	2,5	7	13	0,1	5	10	22 000	21	23	23
B1-PAE1210NM-SB	B1-PAE1210NM-BA	B1-PAE1210NM-BP	73	56	80	10	7	2,5	5	7	M12x1	7	10,5	3	8	15	0,1	5	18	33 000	34	38	37
B1-PAE1410NM-SB	B1-PAE1410NM-BA	B1-PAE1410NM-BP	83	63	92	12	9	3	6	8	M14x1	8,5	12	4	10	17	0,1	5	34	50 000	56	63	62
B1-PAE1415NM-SB	B1-PAE1415NM-BA	B1-PAE1415NM-BP	83	63	92	12	9	3	6	8	M14x1,5	8,5	12	4	10	17	0,1	5	34	50 000	54	61	60
B1-PAE1610NM-SB	B1-PAE1610NM-BA	B1-PAE1610NM-BP	83	63	92	12	9	3	6	8	M16x1	8,5	12	4	10	19	0,1	5	34	50 000	78	85	84
B1-PAE1615NM-SB	B1-PAE1615NM-BA	B1-PAE1615NM-BP	83	63	92	12	9	3	6	8	M16x1,5	8,5	12	4	10	19	0,1	5	34	50 000	76	83	82
B1-PAE2015NM-SB	B1-PAE2015NM-BA	B1-PAE2015NM-BP	99	74	109	15	10	3,5	8	10	M20x1,5	13	18	6	14	24	0,1	5	80	90 000	130	140	140
B1-PAE2215NM-SB	B1-PAE2215NM-BA	B1-PAE2215NM-BP	99	74	109	15	10	3,5	8	10	M22x1,5	13	18	6	14	27	0,1	5	80	90 000	170	180	180
B1-PAE2515NM-SB	B1-PAE2515NM-BA	B1-PAE2515NM-BP	145	107	158	25	13	4	10	13	M25x1,5	17	23	8	19	30	0,1	5	230	120 000	300	340	340
B1-PAE2730NM-SB	B1-PAE2730NM-BA	B1-PAE2730NM-BP	145	107	158	25	13	4	10	13	M27x3	17	23	8	19	32	0,1	5	230	120 000	330	370	370
B1-PAE3315NM-SB	B1-PAE3315NM-BA	B1-PAE3315NM-BP	173	126	188	30	15	4,5	12	17	M33x1,5	22	31	10	24	41	0,1	5	400	140 000	640	710	710
B1-PAE3615NM-SB	B1-PAE3615NM-BA	B1-PAE3615NM-BP	173	126	188	30	15	4,5	12	17	M36x1,5	22	31	10	24	46	0,1	5	400	140 000	810	880	880

Exemple de commande

Référence

B1 - PAE0810NM - BA

www.michaud-chailly.fr

MICHAUD CHAILLY