


# Palier clips

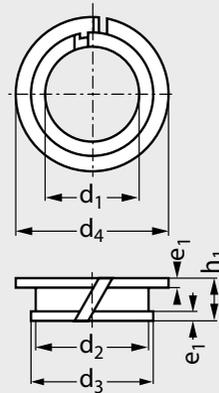

**MATIÈRE**

- Mélange de thermoplastique, de fibres et de lubrifiants solides.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Les Paliers Clips iglidur® ont été mis au point pour le passage d'arbres au travers de parois en tôle. A cet effet, ils comportent une collerette de chaque côté. Une fois le clipsage effectué, ils sont bloqués dans la tôle de chaque côté
- Sans entretien et autolubrifiant.
- Bonne adaptation aux trous poinçonnés.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Fonctionnement silencieux.
- Convient aux mouvements rotatifs et linéaires.
- Compensation de la dilatation par la fente.
- Maintien des plus sûrs grâce à une double collerette.

**UTILISATION**

- Température: -40°C à +80°C.

**SUR DEMANDE**

- Cotes spéciales.

**MONTAGE**

- Montage extrêmement facile grâce à la fente oblique.

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		d <sub>1</sub> h11	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub> +0,20	e <sub>1</sub> -0,10
C4-16-06-02	●	6	7,2	7,8	11	3,2	0,6
C4-16-08-02	●	8	9,6	10,4	13	3,6	0,8
C4-16-10-02	●	10	11,6	12,4	15	3,6	0,8
C4-16-06-03	●	6	7,2	7,8	11	4,2	0,6
C4-16-08-03	●	8	9,6	10,4	13	4,6	0,8

**Référence**

■ Exemple de commande **C4-16-06-02**

		d <sub>1</sub> h11	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub> +0,20	e <sub>1</sub> -0,10
C4-16-10-03	●	10	11,6	12,4	15	4,6	0,8
C4-16-12-03	●	12	13,6	14,4	17	4,6	0,8
C4-16-16-03	●	16	17,6	18,4	21	4,6	0,8
C4-16-20-03	●	20	22	23	25	5	1
C4-16-25-03	●	25	27	28	30	5	1