


ANNEAU D'ETANCHEITE A LAMELLES POUR ROULEMENTS

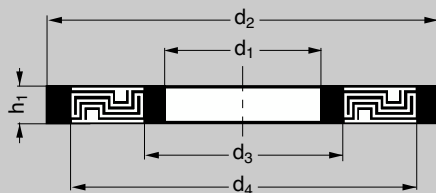

MATIÈRE

- Acier zingué.

UTILISATION

- Chicane monobloc.
- Admet des poussées axiales et un jeu axial supérieur aux roulements standards.
- Pour vitesses élevées et hautes températures.

SUR DEMANDE : *

réf.

EXEMPLE DE COMMANDE **E6 - 31 - 15 - 35**

	d ₁ M8	d ₂ k7	d ₃	d ₄	h ₁ +0,2
E6 - 31 - 10 - 30*	10	30	15	25	4
E6 - 31 - 12 - 28	12	28	15	25	4
E6 - 31 - 15 - 35*	15	35	20	30	4
E6 - 31 - 17 - 35	17	35	19	33	4
E6 - 31 - 17 - 40*	17	40	23	34	4
E6 - 31 - 20 - 42	20	42	24	38	4
E6 - 31 - 20 - 47*	20	47	26	41	4
E6 - 31 - 20 - 52*	20	52	27	45	4
E6 - 31 - 25 - 47*	25	47	29	43	4
E6 - 31 - 25 - 52	25	52	31	46	4
E6 - 31 - 25 - 62*	25	62	33	54	4
E6 - 31 - 30 - 55*	30	55	35	50	4
E6 - 31 - 30 - 62	30	62	36	56	4
E6 - 31 - 30 - 72*	30	72	37	65	4
E6 - 31 - 35 - 62*	35	62	40	57	4

	d ₁ M8	d ₂ k7	d ₃	d ₄	h ₁ +0,2
E6 - 31 - 35 - 72*	35	72	42	65	4
E6 - 31 - 35 - 80*	35	80	44	71	4
E6 - 31 - 40 - 68*	40	68	45	63	4
E6 - 31 - 40 - 80	40	80	47	73	4
E6 - 31 - 40 - 90*	40	90	49	81	4
E6 - 31 - 45 - 75*	45	75	50	70	4
E6 - 31 - 45 - 85*	45	85	52	78	4
E6 - 31 - 45 - 100*	45	100	54	91	4
E6 - 31 - 50 - 90	50	90	57	83	4
E6 - 31 - 50 - 110*	50	110	61	99	4
E6 - 31 - 55 - 100*	55	100	64	91	4
E6 - 31 - 60 - 110	60	110	69	101	4
E6 - 31 - 70 - 125*	70	125	79	116	4
E6 - 31 - 75 - 130*	75	130	84	121	4
E6 - 31 - 80 - 140*	80	140	91	129	4