


MICHAUD CHAILLY

ELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèle **A1-314**

Roue cylindrique droite en POM C

Module 1,5 - Largeur denture 12 mm

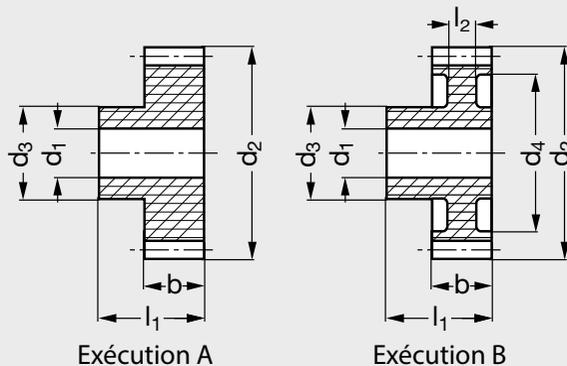

MATIÈRE

- POM C.

CARACTÉRISTIQUES

- Exécution moulée.
- Denture droite.
- Angle de pression : 20°.
- **b = 12 mm.**
- Alésage réalisé par perçage.
- Exécution A de 12 à 20 dents.
- Exécution B à partir de 21 dents.

SUR DEMANDE

- Livrable avec rainure de clavette.

Produits associés



A1-574 Page 740



A1-315 Page 656



A1-316 Page 686



A1-310 Page 643



A1-312 Page 694

Roue cylindrique droite en POM C

Module 1,5 - Largeur denture 12 mm

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	Couple Ncm	Poids g
A1-314-12-1	●	12	6	21	14	-	23	-	33	5,66
A1-314-13-1	●	13	6	22,5	14	-	23	-	38	6,14
A1-314-14-1	●	14	6	24	14	-	23	-	44	6,95
A1-314-15-1	●	15	6	25,5	14	-	23	-	49	7,9
A1-314-16-1	●	16	6	27	14	-	23	-	55	8,69
A1-314-17-1	●	17	6	28,5	14	-	23	-	57	9,71
A1-314-18-1	●	18	8	30	17	-	23	-	65	10,8
A1-314-19-1	●	19	8	31,5	17	-	23	-	75	12
A1-314-20-1	●	20	8	33	17	-	23	-	85	12,6
A1-314-21-1	●	21	8	34,5	17	23	23	5	96	13,1
A1-314-22-1	●	22	8	36	17	23	23	5	107	14,3
A1-314-23-1	●	23	8	37,5	17	23	23	5	119	15,5
A1-314-24-1	●	24	8	39	19	27	23	5	132	17
A1-314-25-1	●	25	8	40,5	19	27	23	5	146	19
A1-314-26-1	●	26	8	42	19	27	23	5	160	19,9
A1-314-27-1	●	27	8	43,5	19	27	23	5	175	21,9

Référence

■ Exemple de commande **A1-314-12-1**

		Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	Couple Ncm	Poids g
A1-314-28-1	●	28	8	45	19	27	23	5	191	23,5
A1-314-30-1	●	30	10	48	24	35	23	5	225	26,2
A1-314-32-1	●	32	10	51	24	35	23	5	262	30,2
A1-314-35-1	●	35	10	55,5	24	43	23	5	324	31,9
A1-314-36-1	●	36	10	57	24	43	23	5	347	33,3
A1-314-38-1	●	38	10	60	24	43	23	5	394	38,7
A1-314-40-1	●	40	10	63	24	50	23	5	445	37,9
A1-314-42-1	●	42	10	66	24	50	23	5	500	41,8
A1-314-45-1	●	45	10	70,5	24	50	23	5	589	50,2
A1-314-48-1	●	48	10	75	24	50	23	5	635	57
A1-314-50-1	●	50	12	78	27	65	23	5	664	52,4
A1-314-52-1	●	52	12	81	27	65	23	5	693	57,6
A1-314-54-1	●	54	12	84	27	65	23	5	721	64,2
A1-314-55-1	●	55	12	85,5	27	65	23	5	735	67,9
A1-314-60-1	●	60	12	93	27	65	23	5	806	85,8