


MICHAUD CHAILLY

ELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèle **A1-327**

ISO 7

Roue cylindrique droite de précision

Module 2,0 - Largeur denture 20 mm

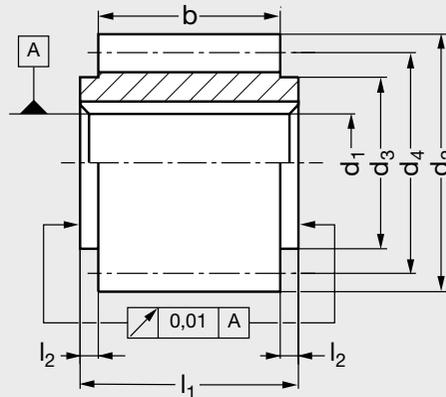

MATIÈRE

- Acier 16MnCr5.
- Cémenté et trempé 58 ± 2 HRC.

CARACTÉRISTIQUES

- Denture et surface rectifiées.
- Classe de précision de denture 7e25.
- Denture droite.
- Angle de pression : 20° .
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885/1, tolérance P9: la position de la rainure de clavette n'est pas définie par rapport à la dent.
- **b = 20 mm.**

Produit associé



A1-577 Page 728

Roue cylindrique droite de précision

Module 2,0 - Largeur denture 20 mm

Référence

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **A1-327-12-2**

		Nombre de dents z	b	d ₁ H6	d ₂ -0,1	d ₃	d ₄	l ₁ ±0,05	l ₂	Couple Nm	Poids kg
A1-327-12-10-2	●	12	20	10	28	18	24	23	1,5/1,5	30,5	0,061
A1-327-15-12-2	●	15	20	12	34	25	30	23	1,5/1,5	44,4	0,1
A1-327-15-15-2	●	15	20	15	34	25	30	23	1,5/1,5	44,4	0,088
A1-327-18-12-2	●	18	20	12	40	28	36	23	1,5/1,5	56,4	0,15
A1-327-18-15-2	●	18	20	15	40	28	36	23	1,5/1,5	56,4	0,139
A1-327-20-12-2	●	20	20	12	44	30	40	23	1,5/1,5	74,2	0,19
A1-327-20-15-2	●	20	20	15	44	30	40	23	1,5/1,5	74,2	0,179
A1-327-24-12-2	●	24	20	12	52	30	48	23	1,5/1,5	113,3	0,271
A1-327-24-15-2	●	24	20	15	52	30	48	23	1,5/1,5	113,3	0,265
A1-327-24-20-2	●	24	20	20	52	30	48	23	1,5/1,5	113,3	0,24
A1-327-25-15-2	●	25	20	15	54	35	50	23	1,5/1,5	125,2	0,194
A1-327-25-20-2	●	25	20	20	54	35	50	23	1,5/1,5	125,2	0,269
A1-327-30-15-2	○	30	20	15	64	40	60	23	1,5/1,5	151	0,43
A1-327-30-20-2	●	30	20	20	64	40	60	23	1,5/1,5	151	0,411
A1-327-30-25-2	●	30	20	25	64	40	60	23	1,5/1,5	151	0,379
A1-327-36-15-2	●	36	20	15	76	45	72	23	1,5/1,5	188,3	0,629
A1-327-36-20-2	●	36	20	20	76	45	72	23	1,5/1,5	188,3	0,612
A1-327-36-25-2	●	36	20	25	76	45	72	23	1,5/1,5	188,3	0,58
A1-327-40-15-2	○	40	20	15	84	50	80	23	1,5/1,5	213,3	0,793
A1-327-40-20-2	●	40	20	20	84	50	80	23	1,5/1,5	213,3	0,769
A1-327-40-25-2	●	40	20	25	84	50	80	23	1,5/1,5	213,3	0,737
A1-327-48-15-2	●	48	20	15	100	50	96	23	1,5/1,5	261,2	1,137
A1-327-48-20-2	●	48	20	20	100	50	96	23	1,5/1,5	261,2	1,122
A1-327-48-25-2	●	48	20	25	100	50	96	23	1,5/1,5	261,2	1,08
A1-327-50-20-2	●	50	20	20	104	60	100	23	1,5/1,5	273,7	1,225
A1-327-50-25-2	●	50	20	25	104	60	100	23	1,5/1,5	273,7	1,196
A1-327-50-30-2	●	50	20	30	104	60	100	23	1,5/1,5	273,7	1,157
A1-327-60-20-2	●	60	20	20	124	70	120	23	1,5/1,5	337	1,788
A1-327-60-30-2	●	60	20	30	124	70	120	23	1,5/1,5	337	1,717
A1-327-60-35-2	●	60	20	35	124	70	120	23	1,5/1,5	337	1,671