


MICHAUD CHAILLY

ELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèle **A1-334**

Roue cylindrique droite en POM C

Module 2,5 - Largeur denture 17 ou 19 mm

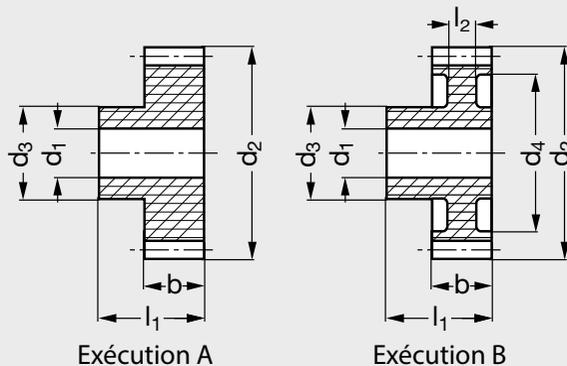

MATIÈRE

- POM C.

CARACTÉRISTIQUES

- Exécution moulée.
- Denture droite.
- Angle de pression : 20°.
- **b = 17 ou 19 mm.**
- Alésage réalisé par perçage.
- Exécution A de 12 à 14 dents.
- Exécution B à partir de 15 dents.

SUR DEMANDE

- Livrable avec rainure de clavette.

Produits associés



A1-311 Page 694



A1-335 Page 659



A1-336 Page 690



A1-332 Page 698



A1-330 Page 645

Roue cylindrique droite en POM C

Module 2,5 - Largeur denture 17 ou 19 mm

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		Nombre de dents	b	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	Couple Ncm	Poids g
A1-334-10-1	○	10	17	10	30	18	-	30	-	104	14,1
A1-334-12-1	○	12	17	10	35	20	-	30	-	145	19,2
A1-334-13-1	○	13	17	10	37,5	20	-	30	-	169	22,2
A1-334-14-1	○	14	17	10	40	20	-	30	-	191	25,3
A1-334-15-1	●	15	17	10	42,5	20	27	30	7	216	20,7
A1-334-16-1	●	16	17	10	45	20	27	30	7	242	24,3
A1-334-17-1	○	17	17	10	47,5	20	27	30	7	249	28,2
A1-334-18-1	●	18	17	10	50	20	34	30	7	288	27,5
A1-334-19-1	●	19	17	10	52,5	20	34	30	7	331	31,9
A1-334-20-1	○	20	17	10	55	20	34	30	7	376	36,4
A1-334-21-1	○	21	17	12	57,5	24	41	30	7	422	34
A1-334-22-1	●	22	17	12	60	24	41	30	7	474	39
A1-334-23-1	○	23	17	12	62,5	24	41	30	7	528	44,3
A1-334-24-1	○	24	17	12	65	24	49	30	7	586	41,8
A1-334-25-1	○	25	17	12	67,5	24	49	30	7	645	47,6
A1-334-26-1	○	26	17	12	70	24	49	30	7	710	53,5
A1-334-27-1	○	27	17	12	72,5	24	56	30	7	777	51,6
A1-334-28-1	●	28	17	12	75	24	56	30	7	850	58
A1-334-30-1	●	30	17	12	80	24	56	30	7	1000	71,6

Référence

■ Exemple de commande **A1-334-10-1**

		Nombre de dents	b	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	Couple Ncm	Poids g
A1-334-32-1	○	32	17	14	85	30	68	30	7	1170	68
A1-334-35-1	○	35	17	14	92,5	30	68	30	7	1450	91,5
A1-334-36-1	○	36	17	14	95	30	72	30	7	1550	93,6
A1-334-38-1	○	38	17	14	100	30	72	30	7	1760	111
A1-334-40-1	○	40	17	14	105	30	84	30	7	1990	109
A1-334-42-1	●	42	17	16	110	30	84	30	7	2250	126
A1-334-45-1	○	45	17	16	117,5	30	84	30	7	2450	156
A1-334-48-1	●	48	17	16	125	30	100	30	7	2640	156
A1-334-50-1	○	50	17	16	130	30	100	30	7	2750	179
A1-334-55-1	●	55	17	20	142,5	30	100	30	7	3050	236
A1-334-60-1	○	60	19	20	155	40	133	34	8	3750	248
A1-334-65-1	○	65	19	20	167,5	40	133	34	8	4050	329
A1-334-70-1	○	70	19	20	180	40	148	34	8	4380	366
A1-334-75-1	○	75	19	20	192,5	40	163	34	8	5320	405
A1-334-80-1	●	80	19	20	205	40	178	34	8	5670	444
A1-334-85-1	○	85	19	20	217,5	40	178	34	8	6030	552
A1-334-90-1	○	90	19	20	230	40	193	34	8	6400	598
A1-334-95-1	○	95	19	20	242,5	40	208	34	8	7090	646