


Roue cylindrique droite en POM C

Module 3,0 - Largeur denture 19 mm

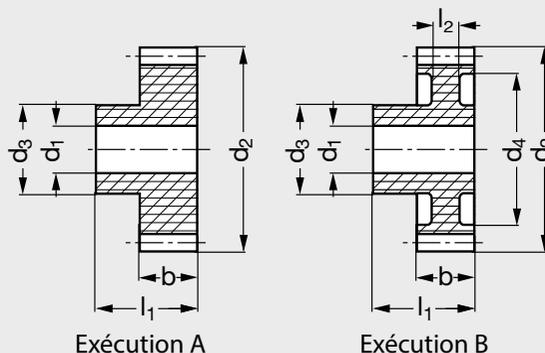

MATIÈRE

- POM C.

CARACTÉRISTIQUES

- Exécution moulée.
- Denture droite.
- Angle de pression : 20°.
- **b = 19 mm.**
- Alésage réalisé par perçage.
- Exécution A de 12 à 14 dents.
- Exécution B à partir de 15 dents.

SUR DEMANDE

- Livrable avec rainure de clavette.

Produits associés



A1-311 Page 694



A1-345 Page 661



A1-346 Page 692



A1-340 Page 646



A1-342 Page 700

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Exemple de commande **Référence** **A1-344-12-1**

		Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	Couple Ncm	Poids g
A1-344-12-1	●	12	12	42	24	-	34	-	240	30,4
A1-344-13-1	●	13	12	45	24	-	34	-	280	35
A1-344-14-1	●	14	12	48	24	-	34	-	320	39,9
A1-344-15-1	●	15	12	51	24	30	34	8	370	40,4
A1-344-16-1	●	16	12	54	24	30	34	8	400	46,5
A1-344-17-1	●	17	12	57	24	30	34	8	420	51,7
A1-344-18-1	●	18	12	60	24	38	34	8	490	52,2
A1-344-19-1	●	19	12	63	24	38	34	8	560	58,9
A1-344-20-1	●	20	12	66	24	38	34	8	640	65,7

		Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	Couple Ncm	Poids g
A1-344-21-1	●	21	12	69	24	45	34	8	720	65,8
A1-344-22-1	●	22	12	72	24	45	34	8	810	73,3
A1-344-23-1	●	23	12	75	24	52	34	8	900	74,5
A1-344-24-1	●	24	12	78	24	52	34	8	1000	82,5
A1-344-25-1	●	25	14	81	28	58	34	8	1110	88,2
A1-344-26-1	●	26	14	84	28	58	34	8	1220	97,6
A1-344-27-1	●	27	14	87	28	58	34	8	1340	108
A1-344-28-1	●	28	14	90	28	68	34	8	1460	108
A1-344-30-1	●	30	14	96	28	68	34	8	1730	123