


Galet de tension pour élément tendeur faible vitesse

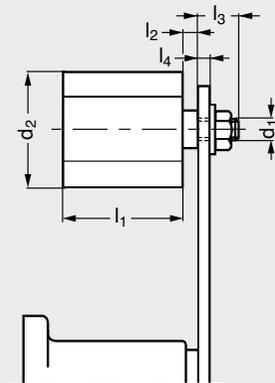

MATIÈRE

- Galet en PA6 de haute qualité.

CARACTÉRISTIQUES

- Equipé de deux roulements à billes 2Z lubrifiés à vie.

UTILISATION

- Le galet de tension est livré sans l'élément tendeur.
- Utilisé seul, il peut servir de renvoi.
- Pour applications non contraignantes.

POUR VOTRE MONTAGE



Produits associés



A1-82 Page 351



A1-821 Page 353



A1-822 Page 354



A1-823 Page 355



A1-824 Page 356



A1-84 Page 358

										Référence			
		● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous										■ Exemple de commande A1-841-30	
		Élément tendeur correspondant	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ maxi	Vitesse maxi tr/min	Poids kg			
A1-841-30	●	A1-82-06	M8	30	35	3	19	10	6000	0,08			
A1-841-40	●	A1-82-08 / 10	M10	40	45	6	21	9	6000	0,17			
A1-841-60	○	A1-82-12	M12	60	60	8	22	8	4500	0,50			