


MICHAUD CHAILLY

ELEMENTS  
DE TRANSMISSIONmodèles **A5-107-1 - A5-107-2 - A5-107-6**

# Désalignements pour des accouplements Rotex GS®

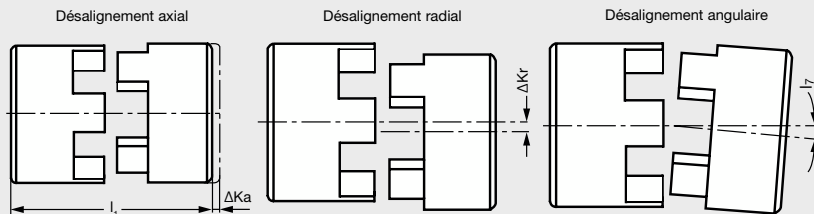

Désalignements				
Taille	Anneau GS	Axial mm	Radial mm	Angulaire °
5	92Sh-A	+0,4	0,06	1
	98Sh-A	-0,2	0,04	0,9
9	92Sh-A	+0,8	0,13	1
	98Sh-A	-0,4	0,08	0,9
12	92Sh-A	+0,9	0,14	1
	98Sh-A	-0,4	0,08	0,9
14	92Sh-A	+1	0,15	1
	98Sh-A	-0,5	0,09	0,9
19	92Sh-A	1,2	0,10	1
	98Sh-A	-0,5	0,06	0,9
24	92Sh-A	+1,4	0,14	1
	98Sh-A	-0,5	0,10	0,9

Désalignements				
Taille	Anneau GS	Axial mm	Radial mm	Angulaire °
28	92Sh-A	+1,5	0,15	1
	98Sh-A	-0,7	0,11	0,9
38	92Sh-A	+1,8	0,17	1
	98Sh-A	-0,7	0,12	0,9
42	92Sh-A	+2	0,19	1
	98Sh-A	-1	0,14	0,9
48	92Sh-A	+2,1	0,23	1
	98Sh-A	-1	0,16	0,9
55	92Sh-A	+2,2	0,24	1
	98Sh-A	-1	0,17	0,9
65	98Sh-A	+2,6	0,18	0,9
		-1		