


Bloqueur manuel pour guidage B23-GB4E

ZIMMER
group **B21-GB4A-BM**


Détail maîtrise

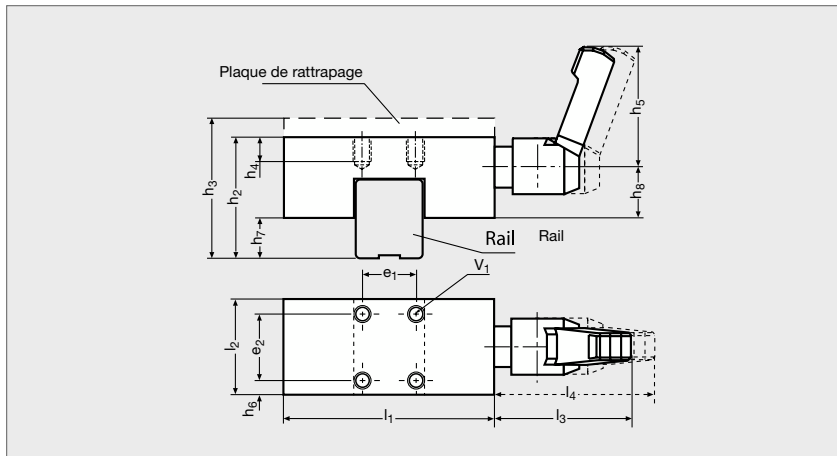

UTILISATION

- Bloquer en position les pièces mobiles guidées sur les rails.
- Exemples d'applications : butées d'axes réglables, positionnement de dispositifs de mesure...

AVANTAGES

- Forces de maintien élevées avec un encombrement restreint (jusqu'à 2000 N).
- Absence de contraintes directes sur les chariots de guidage.
- Précision de positionnement élevée.
- Rigidité élevée et peu d'usure de pièces.
- Montage simple.

PRINCIPE

- La rotation de la manette indexable resserre les mâchoires du bloqueur contre le rail.

PRODUITS ASSOCIÉS


B23-GB4E-N
Page 168

B23-GB4E-NL
Page 170

B23-GB4E-H
Page 172

Bloqueur manuel pour guidage B23-GB4E

ZIMMER
group **B21-GB4A-BM**

1. La force de maintien indiquée est valable pour le couple de serrage de la manette donné.
2. Lorsque cette cote est renseignée, le bloqueur est fourni avec une plaque de rattrapage permettant d'être à la même hauteur que celle du guidage correspondant (cote h_1 du tableau).

| | l_1 | l_2 | l_3 | l_4 | h_2 | h_3 | h_4 | h_5 | h_6 | h_7 | h_8 | e_1 | e_2 | v_1 | Force de maintien N | Couple de serrage de la manette Nm | Adapté au guidage |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| B21 - GB4A - 15 - BM | 47 | 24 | 30,5 | 33,5 | 24 | - | 5 | 44 | 4 | 6,5 | 12,5 | 17 | 17 | M 4 | 1200 | 5 | B23 - GB4E - 15 - N ou - HC |
| B21 - GB4A - 15 - BMH | 47 | 24 | 30,5 | 33,5 | 24 | 28 | 5 | 44 | 4 | 6,5 | 12,5 | 17 | 17 | M 4 | 1200 | 5 | B23 - GB4E - 15 - H |
| B21 - GB4A - 20 - BM | 60 | 24 | 30,5 | 33,5 | 30 | - | 5 | 44 | 4,5 | 11 | 12,5 | 15 | 15 | M 5 | 1200 | 4 | B23 - GB4E - 20 - N ou - NL ou - H |
| B21 - GB4A - 20 - BMC | 60 | 24 | 30,5 | 33,5 | 28 | - | 6 | 44 | 4,5 | 9 | 12,5 | 15 | 15 | M 5 | 1200 | 4 | B23 - GB4E - 20 - HC |
| B21 - GB4A - 25 - BM | 70 | 30 | 38,5 | 41,5 | 32 | 36 | 8 | 63 | 5 | 9 | 16,2 | 20 | 20 | M 6 | 1200 | 7 | B23 - GB4E - 25 - N ou - NL |
| B21 - GB4A - 25 - BMH | 70 | 30 | 38,5 | 41,5 | 33 | 40 | 8 | 63 | 5 | 10 | 16,2 | 20 | 20 | M 6 | 1200 | 7 | B23 - GB4E - 25 - H |
| B21 - GB4A - 25 - BMC | 70 | 30 | 38,5 | 41,5 | 33 | 33 | 8 | 63 | 5 | 10 | 16,2 | 20 | 20 | M 6 | 1200 | 7 | B23 - GB4E - 25 - HC |
| B21 - GB4A - 30 - BM | 90 | 39 | 46,5 | 50,5 | 42 | - | 8 | 78 | 8,5 | 12 | 21,5 | 22 | 22 | M 6 | 2000 | 15 | B23 - GB4E - 30 - N ou - NL ou - HC |
| B21 - GB4A - 30 - BMH | 90 | 39 | 46,5 | 50,5 | 42 | 45 | 8 | 78 | 8,5 | 12 | 21,5 | 22 | 22 | M 6 | 2000 | 15 | B23 - GB4E - 30 - H |
| B21 - GB4A - 35 - BM | 100 | 39 | 46,5 | 50,5 | 44 | 48 | 10 | 78 | 7,5 | 12 | 21,5 | 24 | 24 | M 8 | 2000 | 15 | B23 - GB4E - 35 - N ou - NL ou - HC |
| B21 - GB4A - 35 - BMH | 100 | 39 | 46,5 | 50,5 | 44 | 55 | 10 | 78 | 7,5 | 12 | 21,5 | 24 | 24 | M 8 | 2000 | 15 | B23 - GB4E - 35 - H |
| B21 - GB4A - 45 - BM | 120 | 44 | 46,5 | 50,5 | 60 | - | 14 | 78 | 9 | 12 | 32,6 | 26 | 26 | M10 | 2000 | 15 | B23 - GB4E - 45 - N ou - NL ou - HC |
| B21 - GB4A - 45 - BMH | 120 | 44 | 46,5 | 50,5 | 60 | 70 | 14 | 78 | 9 | 12 | 32,6 | 26 | 26 | M10 | 2000 | 15 | B23 - GB4E - 45 - H |

Exemple de commande

Référence

B21 - GB4A - 15 - BM

www.michaud-chailly.fr

MICHAUD CHAILLYSÉRIE
RAIL