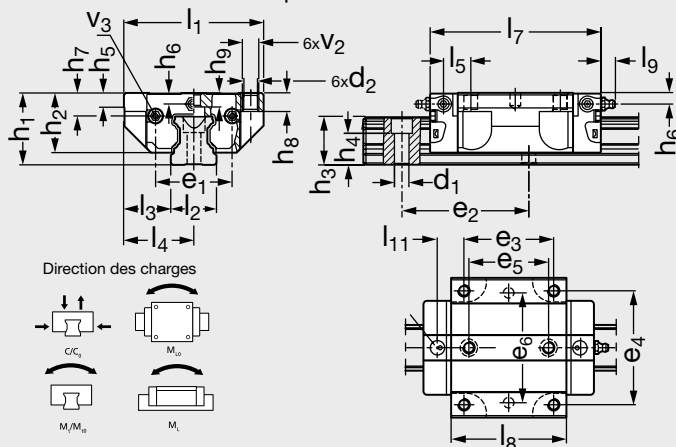


MICHAUD CHAILLYGUIDAGE ET
ENTRAÎNEMENT
LÉVÉS**rexroth**
A Bosch Companymodèle **1651**

Guidage à 4 rangées de billes

forte capacité - Standard

**Produits associés**Rail fixation haut
1605Rail fixation bas
1607**EXÉCUTION**

- Capacités de charge élevées égales dans les quatre directions principales de la charge
- Différentes classes de précharge et précision
- Niveau de bruit minimal et excellent comportement de fonctionnement
- Rigidité maximale du système grâce à une réalisation en O préchargée.

SUR DEMANDE

- Bloqueurs manuel ou pneumatique.
- Chariot de guidage en acier résistant à la corrosion.

Référence

Exemple de commande **1651 - 113 - 20**

Chariot seul	Taille	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	$l_7^{+0,5}$	l_8	l_{11}	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	h_1	h_2	h_3	$h_4^{±0,5}$	h_5	h_6	h_7	h_8	h_9	d_1	d_2
1651-1	15	47	15	16	23,5	9,6	58,2	39,2	8	24,55	60	30	38	26	38	24	19,9	16,2	10,3	5	3,2	6,7	5,2	4,4	4,5	4,3
1651-8	20	63	20	21,5	31,5	11,8	75	49,6	11,8	32,5	60	40	53	35	53	30	25,35	20,55	13,2	6	3,35	7,3	7,7	5,2	6	5,3
1651-2	25	70	23	23,5	35	13,6	86,2	57,8	12,45	38,3	60	45	57	40	55	36	29,9	24,25	15,2	7,5	5,5	11,5	9,3	7	7	6,7
1651-7	30	90	28	31	45	15,7	97,7	67,4	14	48,4	80	52	72	44	70	42	35,35	28,35	17	7	6,05	14,6	11	7,9	9	8,5
1651-3	35	100	34	33	50	16	110,5	77	14,5	58	80	62	82	52	80	48	40,4	31,85	20,5	8	6,9	17,35	12	10,15	9	8,5
1651-4	45	120	45	37,5	60	19,3	137,6	97	17,3	69,8	105	80	100	60	98	60	50,3	39,85	23,5	10	8,2	20,9	15	12,4	14	10,4

Guidage à 4 rangées de billes

forte capacité - Standard

Chariot seul	V ₂	V ₃	Poids Chariot kg	L Charge		Couple de charge				Classe de précharge		Classe de précision		Sans cage à billes SS
				dyn. C (kN)	stat. C ₀ (kN)	Mt (Nm)	Mt ₀ (Nm)	ML (Nm)	ML ₀ (Nm)	C ₀	C ₁	N	H	
1651-1	M5	M2,5x3,5	0,2	9860	12700	95	120	68	87	9	1	4	3	20
1651-8	M6	M3x5	0,45	23400	29800	300	380	200	260	9	1	4	3	20
1651-2	M8	M3x5	0,65	28600	35900	410	510	290	360	9	1	4	3	20
1651-7	M10	M3x5	1,1	36500	48100	630	830	440	580	9	1	4	3	20
1651-3	M10	M3x5	1,6	51800	80900	1110	1740	720	1130	9	1	4	3	20
1651-4	M12	M4x7	3	86400	132000	2330	3560	1540	2350	9	1	4	3	20

Classes de précharge
C0 = sans précharge (jeu)
C1 = légère précharge



Ex. suivant précharge et précision

1651-1	1	3	20	1651-113-20
--------	---	---	----	-------------