


# Glissière fermeture automatique avec amortissement - Course 100 %

Charge maxi par paire : 25 à 36 kg

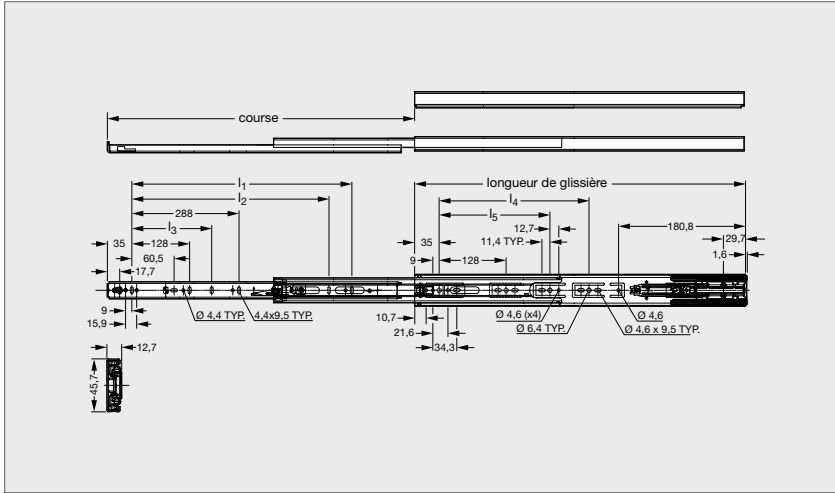

### MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué passivé noir.
- Cages à billes autonettoyantes en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.
- Lubrification permanente de -20°C à 120°C.

### UTILISATION

- **Charge jusqu'à 36 kg.**
- **Course 100 %.**
- **Fermeture automatique avec amortissement.**
- **Déconnexion frontale.**

### MONTAGE

- Pour un fonctionnement correct, prévoir un espace disponible entre le côté du tiroir et paroi latérale du meuble de 13,5 à 14 mm.
- Vis recommandée : vis M4.
- Pour montage latéral (sur chant) uniquement.
- La largeur du tiroir ne doit pas être supérieure à la longueur de la glissière.
- Ne pas utiliser dans les crédenes larges ou lorsque le tiroir est plus large que profond.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course $\pm 3$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$	Charge maxi par paire
								kg
B3 - 081 - 35	350	310	-	206	-	-	-	43
B3 - 081 - 40	400	406	-	257	-	-	-	44
B3 - 081 - 45	450	457	-	305	-	-	224	45
B3 - 081 - 50	500	508	-	320	-	-	224	45
B3 - 081 - 55	550	559	352	407	-	-	224	45
B3 - 081 - 60	600	610	416	-	224	352	224	45
B3 - 081 - 65	650	660	416	-	224	352	224	44
B3 - 081 - 70	700	711	544	-	224	352	224	43

Exemple de commande

Référence  
**B3 - 081 - 35**

SÉRIE GLISSIÈRE