


Guide câble ou flexible

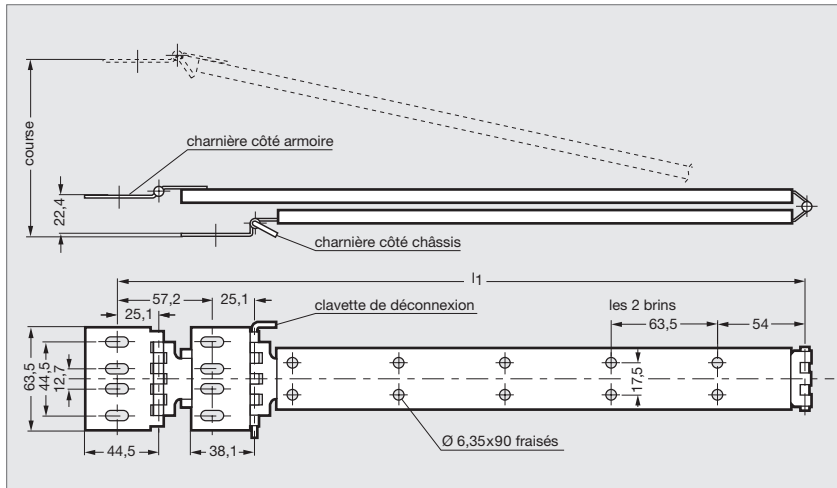

MATIÈRES

- Acier d'emboutissage zingué passivé blanc.

UTILISATION

- Guide câble ou flexible.
- **Déconnexion possible du châssis.**
- Quantité importante de points de fixation du câblage ou flexible.

- Peut être monté en armoire.
- Incompatible avec l'utilisation de glissières de longueur supérieure à 700 mm.
- l_1 = longueur en position fermée.

MONTAGE

- Montage facile.
- Peut être monté en armoire.

B3 - 25 - 05	l_1 412,5	Course 711,2
--------------	----------------	-----------------

Exemple de commande

Référence
B3 - 25 - 05

SÉRIE GLISSIÈRE