

MICHAUD CHAILLY**ELEMENTS
DE TRANSMISSION****MATIÈRES**

- Support bronze.
- Couche de glissement en bronze spécial chargé de lubrifiant solide.
- Contient du plomb.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la corrosion supérieure au modèle C3-161.
- Très bonne conductivité thermique.
- Antimagnétique.
- Faible tendance au stick-slip (broutement).
- Faible usure.
- Bonne résistance aux produits chimiques.
- Faible coefficient de frottement.
- Bonne résistance au gonflement n'absorbe pas l'eau.

SUR DEMANDE

- $d_1 > 60$ mm.

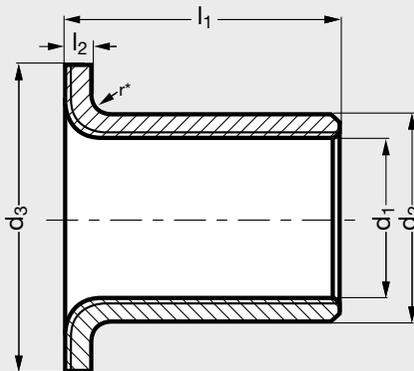
* $r = l_2$:

- $d_1 \leq 8$ mm: rayon $r \pm 0,5$ mm.
- $d_1 > 8$ mm: rayon $r \pm 0,5$ mm.

modèle **C3-163**

Coussinet lisse à collerette

support bronze

**Produits associés**

C4-12 Page 1012



C3-161 Page 996

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	Poids g
C3-163-06-08-08	●	6	8	12	8	1	1,8
C3-163-08-10-05,5	●	8	10	15	5,5	1	1,8
C3-163-08-10-09,5	●	8	10	15	9,5	1	2,7
C3-163-10-12-07	●	10	12	18	7	1	2,7
C3-163-10-12-12	●	10	12	18	12	1	4,1
C3-163-10-12-17	●	10	12	18	17	1	5,5
C3-163-12-14-07	●	12	14	20	7	1	3,2
C3-163-12-14-09	●	12	14	20	9	1	3,9
C3-163-12-14-12	●	12	14	20	12	1	4,9
C3-163-15-17-12	●	15	17	23	12	1	6
C3-163-15-17-17	●	15	17	23	17	1	8

RéférenceExemple de commande **C3-163-06-08-08**

		d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	Poids g
C3-163-16-18-12	●	16	18	24	12	1	6,3
C3-163-18-20-10	●	18	20	26	10	1	6,1
C3-163-18-20-22	●	18	20	26	22	1	11,8
C3-163-20-23-11,5	●	20	23	30	11,5	1,5	12,4
C3-163-20-23-16,5	●	20	23	30	16,5	1,5	16,6
C3-163-25-28-21,5	●	25	28	35	21,5	1,5	25,5
C3-163-30-34-16	●	30	34	42	16	2	33,5
C3-163-30-34-26	●	30	34	42	26	2	50
C3-163-35-39-26	●	35	39	47	26	2	58
C3-163-40-44-26	●	40	44	53	26	2	67