

MICHAUD CHAILLY®

DIRECT TRANSMISSION

modèle **E3-CR**

## Manchon de réparation de portée d'arbre Speedi Sleeve®

### MATIERE


- **Acier inoxydable** supérieur (SAE 304).
- Dureté : 20 HRC.
- Epaisseur : 0,254 mm
- Etat de surface Ra : de 0,25 à 0,5 µm (selon la taille).
- Sans rainure de rectification (usiné sans directionnalité).

### UTILISATION

- Le manchon Speedi-Sleeve® ne doit pas être monté sur des cannelures, des rainures de clavette, etc.
- Le diamètre d'arbre doit être compris entre les valeurs  $d_3$  mini et maxi pour un ajustement serré approprié.
- Les surfaces doivent être propres, sans bavures, ni aspérités.

### SUR DEMANDE

- Autres dimensions.
- Version avec dureté 85 HRC.

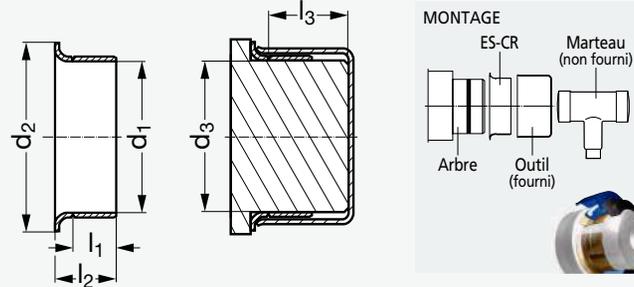

### AVANTAGES

- Vous remplacez une bague à lèvres ?
- Si l'arbre est usé, le joint ne pourra pas assurer correctement sa fonction.
- Grâce au manchon E3-CR : réparation immédiate, sans démontage.
- Montage d'un joint neuf aux mêmes dimensions que le joint d'origine.



Exemple de commande **référence E3-CR-12-6**

	$d_1$	$d_2$	$d_3$ mini	$d_3$ maxi	$l_1$	$l_2$	$l_3$
E3-CR-12-6	12,00	15,5	11,91	12,07	6,0	8,4	47,6
E3-CR-15-5	15,00	19,1	14,96	15,06	5,0	9,0	47,3
E3-CR-17-8	17,00	22,2	16,94	17,04	8,0	11,0	50,8
E3-CR-18-8	17,93	24,4	17,88	18,01	8,0	11,0	46,0
E3-CR-19-8	19,05	24,0	19,00	19,10	8,0	11,1	50,8
E3-CR-20-8	20,00	23,6	19,94	20,04	8,0	11,0	50,8
E3-CR-22-8	22,00	30,2	21,87	22,00	8,0	12,0	46,0
E3-CR-25-8	25,00	33,0	24,94	25,04	8,0	11,0	50,8
E3-CR-26-8	26,01	33,4	25,88	26,01	8,0	12,0	46,0
E3-CR-28-9,5	28,00	34,9	27,94	28,04	9,5	12,7	46,8
E3-CR-29,85-8	29,85	35,6	29,80	29,92	8,0	11,1	17,5
E3-CR-30-8	30,00	35,6	29,95	30,07	8,0	11,0	17,5
E3-CR-32-8	32,00	38,1	31,92	32,08	8,0	11,1	17,5

# Manchon de réparation de portée d'arbre Speedi Sleeve®

	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> mini	d <sub>3</sub> maxi	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>
E3-CR-35-13	34,93	41,6	34,93	35,08	13,0	16,0	20,7
E3-CR-38-13	38,00	45,2	37,85	38,00	13,0	17,0	25,0
E3-CR-39,42-11,1	39,42	47,2	39,34	39,50	11,1	14,3	25,8
E3-CR-39,67-14,3	39,70	47,2	39,60	39,75	14,3	17,5	25,8
E3-CR-40-13	40,08	47,0	39,93	40,08	13,0	16,0	26,0
E3-CR-42-14,3	41,90	53,0	41,83	42,00	14,3	17,5	21,0
E3-CR-44,45-9,5	44,45	52,2	44,37	44,53	9,5	12,7	20,7
E3-CR-45-14	45,00	53,0	44,93	45,09	14,0	17,0	20,6
E3-CR-48-14	48,03	56,0	47,93	48,09	14,0	17,0	25,0
E3-CR-50-14	50,00	57,0	49,91	50,06	14,0	17,0	25,0
E3-CR-55-20	55,00	62,0	54,91	55,07	20,0	23,0	31,8
E3-CR-57,20-8	57,15	64,3	57,12	57,28	8,0	11,1	33,4
E3-CR-60-9,4	60,00	70,7	59,92	60,07	9,4	11,4	34,9
E3-CR-60-20	60,00	70,7	59,92	60,07	20,0	23,0	37,3
E3-CR-62-12,7	61,93	71,8	61,85	62,00	12,7	15,9	36,1
E3-CR-65-20	65,00	72,4	64,92	65,08	20,0	23,0	34,9
E3-CR-70-10,3	69,85	79,4	69,85	70,00	10,3	14,3	31,8
E3-CR-70-20	70,00	79,4	69,93	70,08	20,0	24,0	31,8
E3-CR-75-15,1	75,00	83,1	74,93	75,08	15,1	17,5	27,5
E3-CR-75-22	75,00	84,0	74,93	75,08	22,0	26,0	33,4
E3-CR-76-20,6	76,02	85,1	75,95	76,10	20,6	25,4	32,5

	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> mini	d <sub>3</sub> maxi	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>
E3-CR-80-19,1	79,91	89,9	79,81	80,01	19,1	22,5	34,9
E3-CR-80-21	80,00	90,0	79,91	80,09	21,0	24,0	34,9
E3-CR-85-21	84,89	94,0	84,76	85,01	21,0	25,0	35,0
E3-CR-90-18	90,00	101,6	89,91	90,07	18,0	23,0	46,0
E3-CR-90-23	90,00	101,6	89,91	90,07	23,0	28,0	44,5
E3-CR-95-21	95,00	102,2	94,92	95,08	21,0	24,0	45,7
E3-CR-100-20,6	100,00	109,5	99,95	100,11	20,6	25,4	52,0
E3-CR-105-20	105,00	113,5	104,90	105,10	20,0	23,2	35,0
E3-CR-110-12,9	109,93	125,0	109,91	110,11	12,9	16,5	32,0
E3-CR-115-20,6	115,00	127,0	114,89	115,09	20,6	23,8	32,0
E3-CR-120-20	120,00	129,8	119,89	120,09	20,0	25,0	32,0
E3-CR-125-10	125,00	137,2	124,89	125,10	10,0	14,0	36,5
E3-CR-125-26	125,00	137,2	124,89	125,10	26,0	32,0	36,5
E3-CR-130-19,1	129,90	139,5	129,79	130,00	19,1	23,8	30,0
E3-CR-135-20,5	134,95	145,7	134,80	135,00	20,5	25,4	31,8
E3-CR-140-20,5	140,00	151,0	139,90	140,11	20,5	25,4	31,8
E3-CR-150-26	150,00	159,0	149,75	150,01	26,0	30,0	32,5
E3-CR-155-26	154,86	167,0	154,75	155,00	26,0	30,0	33,0
E3-CR-160-25,4	160,00	171,4	159,74	160,00	25,4	31,8	35,0
E3-CR-180-33	180,01	190,5	179,75	180,01	33,0	38,0	44,5
E3-CR-200-34,5	200,03	212,7	199,87	200,13	34,5	38,1	44,5