


Bloc de dérivation



1 Goujon d'assemblage
→ Sens de passage

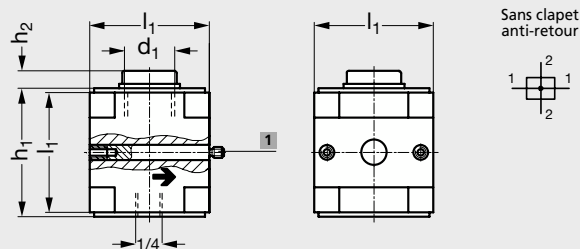

■ **UTILISATION**

- Plage de pression: 0 à 16 bars.
- Température: -10°C à +60°C.

■ **FOURNITURE**

- Avec un bouchon pour d_1 .

■ **Produits associés**



H01 Page 344



H02 Page 345



H05 Page 351



H07 Page 348



H30 Page 458

Référence

■ Exemple de commande **H04-PAS-B**

| | l_1 | h_1 | h_2 | d_1 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| H04-PAS-A | 40 | 42 | 7 | 1/4" |
| H04-PAS-B | 55 | 59 | 8 | 1/2" |
| H04-PAS-C | 66 | 70 | 8 | 3/4" |