


MICHAUD CHAILLYCOMPOSANTS POUR
PNEUMATIQUES ET FLUIDESmodèle **H22-CPARA**

Vérin double effet

compact anti-rotation

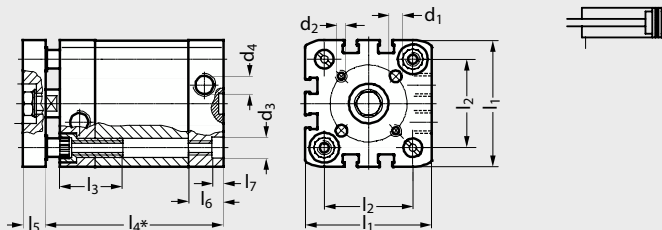

* plus la course

UTILISATION

- Avec amortissement de fin de course élastique.
- Plage de température: -20°C à $+80^{\circ}\text{C}$.
- Pression de service maxi: 10 bars.
- Fluide de service: air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié.
- Prévu pour détection par capteur de proximité.
- Existe du diamètre 12 à 100 et course de 1 à 400 mm.

SUR DEMANDE

- Existe dans d'autres versions.



Vérin double effet

compact anti-rotation

Référence
Exemple de commande
H22-12-5-CPARA

Diamètre piston	Course 5	Course 10	Course 15	Course 20	Course 25	Course 30	Course 40	Course 50	Course 60	Course 80
12	H22-12-5-CPARA	H22-12-10-CPARA	H22-12-15-CPARA	H22-12-20-CPARA	H22-12-25-CPARA	H22-12-30-CPARA	H22-12-40-CPARA	-	-	-
16	H22-16-5-CPARA	H22-16-10-CPARA	H22-16-15-CPARA	H22-16-20-CPARA	H22-16-25-CPARA	H22-16-30-CPARA	H22-16-40-CPARA	-	-	-
20	H22-20-5-CPARA	H22-20-10-CPARA	H22-20-15-CPARA	H22-20-20-CPARA	H22-20-25-CPARA	H22-20-30-CPARA	H22-20-40-CPARA	H22-20-50-CPARA	-	-
25	H22-25-5-CPARA	H22-25-10-CPARA	H22-25-15-CPARA	H22-25-20-CPARA	H22-25-25-CPARA	H22-25-30-CPARA	H22-25-40-CPARA	H22-25-50-CPARA	-	-
32	H22-32-5-CPARA	H22-32-10-CPARA	H22-32-15-CPARA	H22-32-20-CPARA	H22-32-25-CPARA	H22-32-30-CPARA	H22-32-40-CPARA	H22-32-50-CPARA	H22-32-60-CPARA	H22-32-80-CPARA
40	H22-40-5-CPARA	H22-40-10-CPARA	H22-40-15-CPARA	H22-40-20-CPARA	H22-40-25-CPARA	H22-40-30-CPARA	H22-40-40-CPARA	H22-40-50-CPARA	H22-40-60-CPARA	H22-40-80-CPARA
50	-	H22-50-10-CPARA	H22-50-15-CPARA	H22-50-20-CPARA	H22-50-25-CPARA	H22-50-30-CPARA	H22-50-40-CPARA	H22-50-50-CPARA	H22-50-60-CPARA	H22-50-80-CPARA
63	-	H22-63-10-CPARA	H22-63-15-CPARA	H22-63-20-CPARA	H22-63-25-CPARA	H22-63-30-CPARA	H22-63-40-CPARA	H22-63-50-CPARA	H22-63-60-CPARA	H22-63-80-CPARA
80	-	H22-80-10-CPARA	H22-80-15-CPARA	H22-80-20-CPARA	H22-80-25-CPARA	H22-80-30-CPARA	H22-80-40-CPARA	H22-80-50-CPARA	H22-80-60-CPARA	H22-80-80-CPARA
100	-	H22-100-10-CPARA	H22-100-15-CPARA	H22-100-20-CPARA	H22-100-25-CPARA	H22-100-30-CPARA	H22-100-40-CPARA	H22-100-50-CPARA	H22-100-60-CPARA	H22-100-80-CPARA

Diamètre piston	l_1	$l_2 \pm 0,2$	$l_3 \text{ min}$	l_4	l_5	l_6	$l_7 + 0,2$	$d_1 H_8$	d_2	$d_3 F_9$	d_4
12	27,5 +0,3	16	17	39,2	6	10,5	3,5	3	M3	6	M5
16	29 +0,3	18	17	39,7	6	11	3,5	3	M3	6	M5
20	35,5 +0,3	22	19,5	42,5	8	12	5	4	M4	9	M5
25	39,5 +0,3	26	19,5	44,5	8	12	5	5	M5	9	M5
32	47 +0,3	32,5	26	50	10	15	5	5	M5	9	1/8"
40	54,5 +0,3	38	26	51,1	10	15	5	5	M5	9	1/8"
50	65,5 +0,3	46,5	27	52,7	12	15	5	6	M6	12	1/8"
63	75,5 +0,3	56,5	27	56,5	12	15	5	6	M6	12	1/8"
80	95,5 +0,6	72	17	62,9	14	16,5	2,6	8	M8	15	1/8"
100	113,5 +0,6	89	21,5	76	14	21,5	2,6	10	M10	15	1/8"

Vérin double effet

compact anti-rotation

