



PALIER APPLIQUE A TROIS TROUS DE FIXATION AVEC CORPS EN FONTE OU TÔLE

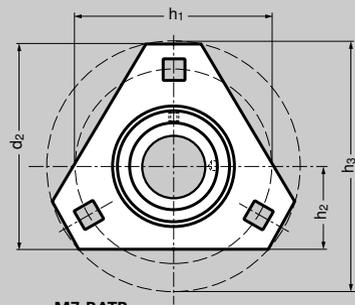


M7-RATR




M7-PCFTR



SUR DEMANDE
- Autres références.

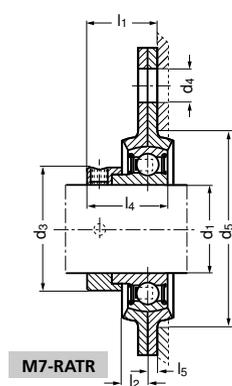

M7-RATR

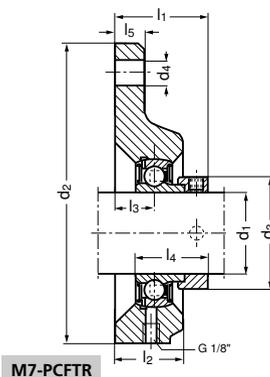

M7-PCFTR

PALIER APPLIQUE A TROIS TROUS DE FIXATION AVEC CORPS EN FONTE OU TÔLE

▲ Illustration technique page 170

d ₁	Mod.	Référence	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	h ₁	h ₂	h ₃	Capacité corps de palier C _g (kN)	Charge de base dyn. C (kN)	stat. C ₀ (kN)	mod. réf.
																		EXEMPLE DE COMMANDE
																		Corps tôle sans roulement Mod. Référence
17	M7-	PCFTR 17	81,0	28,0	11,5	-	32,1	20,0	10,0	28,7	11,0	76,1	31,0	-	-	9,6	4,75	-
20	M7-	RATR 20	76,2	33,0	8,7	55	25,5	8,0	-	31,0	2,0	71,5	33,3	90,5	3,2	12,8	6,6	M7- 47 MSTR
	M7-	PCFTR 20	92,0	33,0	11,5	-	34,0	20,0	10,5	31,0	11,0	89,5	35,0	-	-	12,8	6,6	-
25	M7-	RATR 25	80,5	37,5	8,7	60	25,5	8,7	-	31,0	2,0	76,0	34,9	95,3	3,65	14	7,8	M7- 52 MSTR
	M7-	PCFTR 25	97,0	37,5	11,5	-	36,0	22,0	12,5	31,0	12,0	96,0	36,0	-	-	14	7,8	-
30	M7-	PCFTR 30	117,0	44,0	11,5	-	40,0	24,0	13,3	35,7	12,0	116,0	44,0	-	-	19,5	11,3	-
35	M7-	RATR 35	105,6	51,0	10,5	81	31,9	9,5	-	38,9	2,5	100,0	44,5	127,0	6,4	25,5	15,3	M7- 72 MSTR
	M7-	PCFTR 35	128,0	51,0	14,0	-	45,1	27,0	15,6	38,9	14,0	129,7	48,0	-	-	25,5	15,3	-
40	M7-	PCFTR 40	137,0	58,0	14,0	-	51,0	30,0	18,3	43,7	16,0	140,0	51,0	-	-	32,5	19,8	-
45	M7-	PCFTR 45	150,0	63,0	14,0	-	51,9	33,0	19,2	43,7	16,0	160,0	55,0	-	-	32,5	20,4	-
50	M7-	PCFTR 50	150,0	69,0	14,0	-	51,9	33,0	19,2	43,7	16,0	160,0	55,0	-	-	35	23,2	-