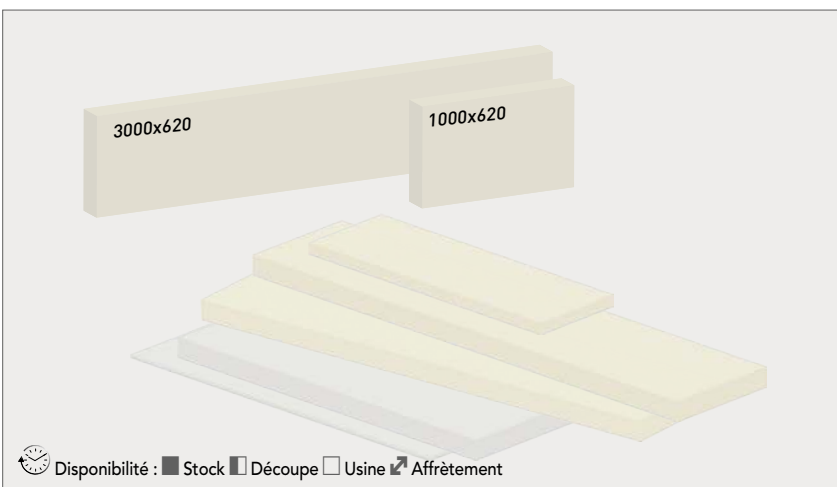


Plaque PA6FR Polyamide extrudé difficilement inflammable

Q22-PA6FR**NOUVEAU**COULEURS

- NAT : naturel.

CARACTÉRISTIQUES

- Plaque entière et découpée : brut de sciage.
- Conforme EN 45545-2.

USINAGE

- Reportez-vous au tableau d'usinage.

SUR DEMANDE

- NOIR.
- Autres épaisseurs.
- Format spécifique.

Référence	Couleur	Ép. mm	L mm	l mm	Tol. ép.		Poids kg	
					mini mm	maxi mm		
Q22-PA6FR	NAT	25	3000	620	-0,20	+0,20	57,3	
Q22-PA6FR	NAT	20	1000	620	-0,15	+0,15	15,89	
Q22-PA6FR	NAT	20	3000	620	-0,20	+0,20	47,67	

Ref - CouL - Ep - LXI

Exemple
de commande**Q22-PA6FR-NAT-EP20-1000X620**

www.michaud-chailly.fr

MICHAUD CHAILLY

SÉRIE

MECA